

Protezione solare interna

La combinazione perfetta *naturalmente*

Trasparenza

3 GRADI

DI APERTURA

per un comfort ottimale

Tessitura

unica nel suo genere, per un aspetto

100% NATURALE

Atmosfera design

OLTRE 100 VERSIONI

per immaginare tutti gli stili possibili



Un tocco di unicità per dire addio a uniformità e neutralità.

Un effetto naturale unico ottenuto grazie a una tessitura esclusiva che combina vari materiali e colori.

Soltis Touch gioca con la luce, creando effetti cromatici e di trasparenza per dare carattere ai vostri ambienti.

La protezione solare diventa così un elemento imprescindibile dell'arredamento interno.



3%

Il compromesso ideale che unisce estetica, comfort termico, visivo e acustico.



UNA TESSITURA UNICA NEL SUO GENERE, PER UN ASPETTO 100% NATURALE

1%

La soluzione ideale per controllare l'abbagliamento e migliorare il comfort acustico.


Soltis
Touch

Naturalmente

**Filtrate
la luce
in tutta
trasparenza.**

5% 3% 1%

Soltis Touch è disponibile
in 3 coefficienti di apertura,
per adattarsi a tutte le esigenze
e configurazioni.

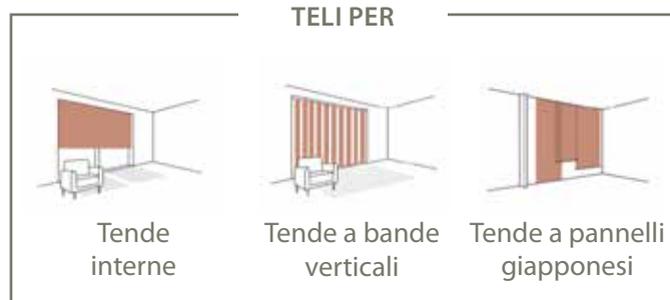

**UN COMFORT
OTTIMALE**

Offrite un tocco di eleganza

e naturalezza ai vostri ambienti interni.
Soltis Touch unisce qualità estetiche
e un elevato livello di prestazioni termiche,
acustiche e di protezione luminosa.



5%

Mantiene la trasparenza per godere
appieno della vista esterna e della luce
naturale.

PRESTAZIONI ELEVATE PER AMBIENTI INTERNI ACCOGLIENTI



Prestazioni termiche

Soltis Touch blocca fino al 91% dell'apporto di calore, per conservare una temperatura interna stabile durante l'estate senza aumentare i bisogni in termini di aria condizionata. Il comfort degli occupanti e le prestazioni energetiche degli edifici sono così migliorati.



Comfort visivo

Soltis Touch preserva la vista verso l'esterno e l'apporto di luce naturale, proteggendo al contempo dall'abbagliamento.



Prestazioni acustiche

Soltis Touch riduce il riverbero del suono e migliora il comfort acustico degli occupanti. Il telo assorbe fino al 45% dei rumori con una lama d'aria di 100 mm.



Reazione al fuoco

Soltis Touch soddisfa le normative internazionali in materia di classificazione antincendio e non contribuisce al fenomeno del flashover.



Sicurezza sanitaria

Il tessuto Soltis Touch è garantito senza ftalati. È stato inoltre premiato con il certificato "Greenguard gold", che attesta come il telo soddisfi le norme più rigorose in termini di qualità dell'aria interna, contribuendo così alla creazione di spazi più sani.

7651-50948

7653-50948


7655-50948

OLTRE 100 VERSIONI POSSIBILI PER SUBLIMARE IL VOSTRO DESIGN INTERNO

Gelmosino
7653-50982



Carrara
7653-50937

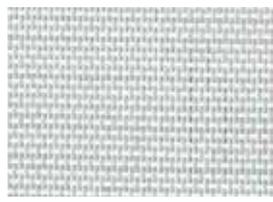


Madreperla
7653-50953



Selce
7653-50946





Agata Grigia
7653-50945




Grano
7653-50941



Limone
7653-50962

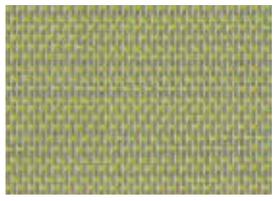


Curcuma
7653-50942

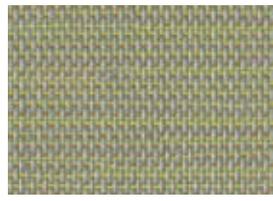


Biscotto
7653-50960




Acero
7653-50952

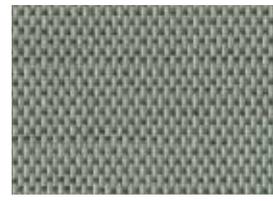


Corda
7653-50957

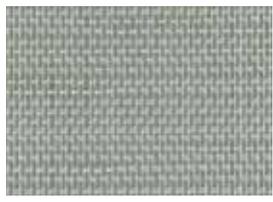


Celeste
7653-50938

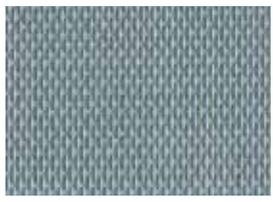


Elefante
7653-50943



Opalino
7653-50947

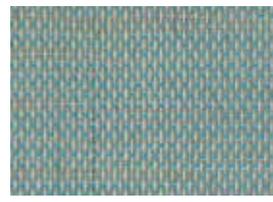


Litorale
7653-50949

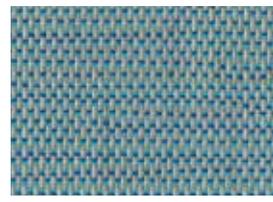


Caffè
7653-50939



Tannino
7653-50948

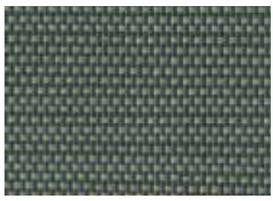

Moka
7653-50958



Mogano
7653-50951



Tornado
7653-50963



PRESTAZIONI SOLARI

(ai sensi della norma EN 14501)

SOLTIS TOUCH 5% (7655)

Ghiaccio
7653-50955



5%

3%

Rafia

7653-50959



5%

3%

1%

Canna

7653-50964



3%

Germoglio

7653-50954



3%

Pacifico

7653-50961



3%

Crepuscolo

7653-50950



3%

Cobalto

7653-50944



5%

3%

Carbone

7653-50940



5%

3%

1%

Colori e riferimenti	Altezza		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} EN 13363-2 Vetro C**	g _{tot} EN 13363-2 Vetro D***
	180 cm	270 cm						
Carrara 50937	•	•	11	54	35	9	0,32	0,15
Celeste 50938	•	•	7	28	65	7	0,43	0,23
Caffè 50939	•	•	7	14	79	7	0,49	0,27
Carbone 50940	•	•	6	9	85	6	0,51	0,28
Grano 50941	•	•	10	48	42	8	0,35	0,18
Curcuma 50942	•	•	9	31	60	8	0,42	0,23
Elefante 50943	•	•	7	23	70	7	0,45	0,24
Cobalto 50944	•	•	6	11	83	6	0,51	0,28
Agata Grigia 50945	•	•	9	45	46	8	0,36	0,18
Selce 50946	•	•	9	46	45	8	0,35	0,18
Opalino 50947		•	9	32	59	8	0,42	0,23
Tannino 50948	•	•	7	15	78	7	0,49	0,27
Litorale 50949		•	8	31	61	7	0,43	0,23
Crepuscolo 50950								
Mogano 50951		•	8	11	81	7	0,50	0,28
Acero 50952								
Madreperla 50953								
Germoglio 50954								
Ghiaccio 50955		•	9	47	44	8	0,35	0,18
Corda 50957	•	•	9	34	57	8	0,41	0,21
Moka 50958	•	•	7	15	78	7	0,50	0,28
Rafia 50959	•	•	9	39	52	8	0,38	0,20
Biscotto 50960	•	•	8	26	66	7	0,44	0,24
Pacifico 50961								
Limone 50962								
Tornado 50963		•	6	10	84	6	0,51	0,28
Canna 50964								
Gelsomino 50982	•	•	17	74	9	15	0,22	0,10

TS : Trasmissione Solare (in %)

RS : Riflessione Solare (in %)

AS : Assorbimento Solare (in %)

TS + RS + AS = 100% dell'energia incidente

TV n-h : Trasmissione luce Visibile normale - emisferica in %

g_{tot} i : Fattore solare interno

Soltis Touch

Naturalmente

	■ Soltis Touch 5% (7655)	■ Soltis Touch 3% (7653 & BV7653)	■ Soltis Touch 1% (7651)	■ Norme
Coefficiente di apertura	5%	3%	1%	
Peso	430 g/m ²	470 g/m ²	450 g/m ²	EN ISO 2286-2
Spessore	0,73 mm	0,75 mm	0,65 mm	-
Altezza	180 cm - 270 cm	180 cm - 270 cm - 127 mm	180 cm - 270 cm	-
Formato standard	45 ml in altezza 180 cm 30 ml in altezza 270 cm	45 ml in altezza 127 mm 45 ml in altezza 180 cm 30 ml in altezza 270 cm	45 ml in altezza 180 cm 30 ml in altezza 270 cm	-
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	150 / 100 daN / 5 cm	150 / 120 daN / 5 cm	150 / 100 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	15 / 15 daN	15 / 15 daN	15 / 15 daN	DIN 53.363
Assorbimento acustico	-	$\alpha_w=0.40$ (LA=100mm)	$\alpha_w=0.45$ (LA=100mm)	EN ISO 354
Classificazione antincendio	M1 / NFP 92-507 — M1 / UNE23727-90 — B1 / DIN 4102-1 — 1530.2 et 1530.3 /AS/NZS Class A / ASTM E84 — Classe 1 /EN 13773 — Classe 1 / UNI 9177 — VKF 5.3 SN 198898 — BS 7837 BS 5867-2 Type B — Method 1 & 2 / NFPA 701 — CSFMT19 Schwerbrennbar Q1-Tr1 / ONORM A3800 — CAN ULC S109			
Euroclasse	B-s2,d0 / EN 13501-1	B-s2,d0 / EN 13501-1	B-s2,d0 / EN 13 501-1	
■ Sistema di gestione				
Qualità				ISO 9001
■ Certificazioni, marchi				
				

■ Strumenti e servizi

- Servizio personalizzato per simulare le prestazioni termiche dei tuoi progetti e dei filtri solari Soltis associati :
contatta il tuo contatto Serge Ferrari
- Biblioteca e fototeca : www.sergeferrari.com

Le caratteristiche tecniche indicate sono valori medi con una tolleranza di $\pm 10\%$. Gli acquirenti dei nostri prodotti sono responsabili della loro applicazione o della loro trasformazione per quanto concerne il rispetto degli eventuali diritti di terze parti. Gli acquirenti dei nostri prodotti sono inoltre responsabili della loro messa in opera e installazione nel rispetto delle normative, delle regole dell'arte e delle regole di sicurezza vigenti nel Paese d'installazione. Per quanto concerne la garanzia contrattuale, consultare il nostro testo di garanzia.

I valori indicati in questo documento sono il risultato di collaudi conformi agli usi in materia di studi e sono comunicati a titolo indicativo per permettere ai nostri clienti il miglior uso possibile dei nostri prodotti. I nostri prodotti sono soggetti a evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo quindi il diritto di modificare, in ogni momento, le loro caratteristiche. L'acquirente dei nostri prodotti ha la responsabilità di verificare la validità dei dati succitati.