




PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La soluzione contro ogni risalita

- Banda autoadesiva butilica
- Studiata per impermeabilizzare il punto di appoggio della parete in legno sulla fondazione
- Applicabile a freddo su tutti i materiali edili evitando la risalita dell'umidità
- Ottima per punti che necessitano di successiva rasatura

**new
product**

Caratteristiche:

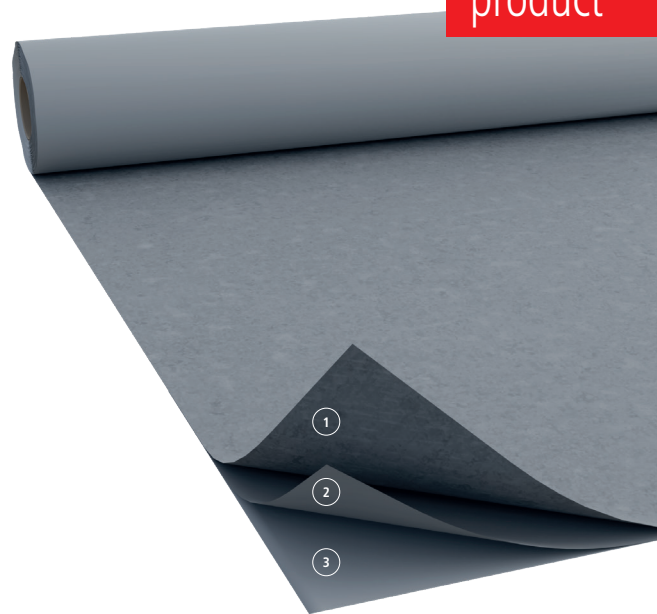

Scheda tecnica

Collante		butile
Supporto del collante		TNT in polipropilene
Liner di protezione		SI
TVOC-test	ISO 16000-6	30 µg/m³
Spessore		1 mm
Resistenza a trazione MD/CD**	EN 12311-1	115 / 100 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD**	EN 12311-1	100 / 100 %
Probe tack	ASTM D 2979	8.0 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	20 N/cm
Contenuto solido	DIN EN ISO 10563	100 %
Scorrimento verticale	ISO 7390	0 mm
Forza di adesione su cemento C2E su Fleece	EN 12004 EN1348	0,9 N/mm²
Temperatura di lavorazione		+0°C / +40°C
Resistenza alle temperature		-30°C / +90°C
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +5°C / +40°C
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

Composizione:

- TNT in polipropilene (1)
Colla butilica (2)
Liner sintetico (3)

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Coll Vlies Plus 250	02044250	250x10	2	140
Coll Vlies Plus 500	02044500	500x10	1	70

**MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti