


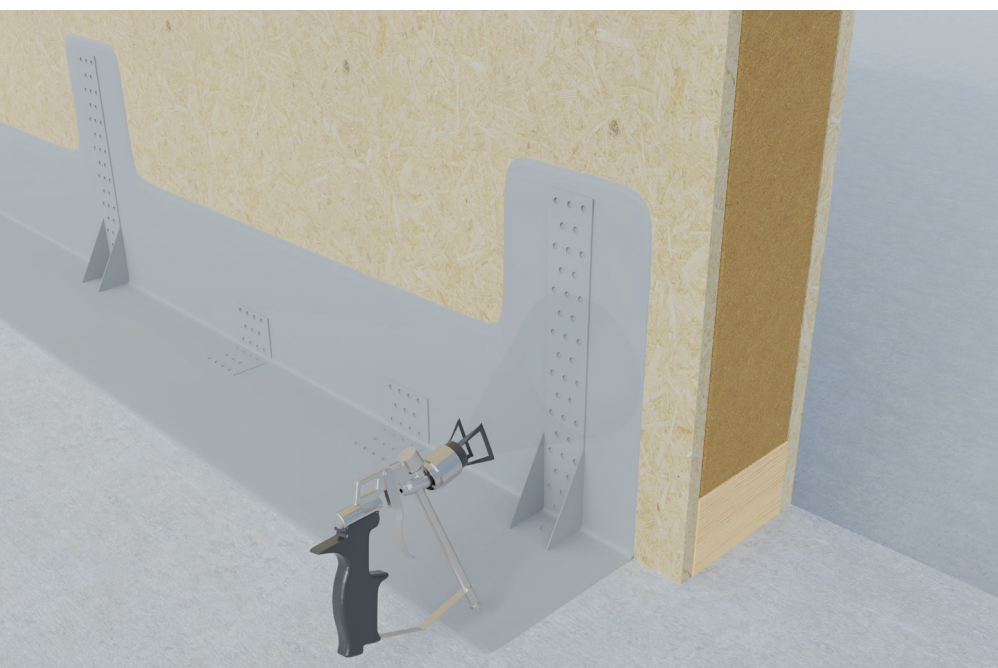

PUNTI DI FORZA IN BREVE:


Ermetico e impermeabile

- Rivestimento per tenuta all'aria e al vento
- Resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e tenuta ermetica ad aria e vento
- Posa a spruzzo (airless) comoda e veloce
- Perfetta aderenza, adatto a complessi dettagli costruttivi e resistente alle micro fessurazioni

Caratteristiche:



Applicazioni:



Scheda tecnica

Aspetto	-	pasta fluida tixotropica
Stabilità nei vasi originali chiusi	-	24 mesi
Residuo secco a 130°C	EN ISO 3251	62% - 68%
Viscosità Brookfield a 20°C (gir. 6, 10 rpm)	EN ISO 3219	60.000 ± 12.000 cP
Peso specifico a 20°C	EN ISO 2811-1	1.40 ÷ 1.50 kg/l
Asciugatura fuori polvere a 23°C	-	ca. 4 ore*
Essiccazione completa	-	ca. 24 ore*
COV (Componenti Organici Volatili)	dir. 2004/42/CE	0 g/l

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI (UNI EN 1504-2:2005 – C RIVESTIMENTI – PI MC IR PR)

Permeabilità alla CO ₂	EN 1062-6	410.000 μ
Permeabilità al vapore acqueo	EN ISO 7783	10.000 μ
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	EN 1062-3	w < 0,1 Kg/m²·h^{0.5}
Forza di aderenza per trazione diretta	EN 1542	≥ 1 N/mm²

*valori registrati con temperatura di 23°C e umidità al 50%. I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbimento del fondo.

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Articolo e dimensioni

Articolo	Colore	Contenuto (kg)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
PLA72001	grigio	5	1	60
PLA72011	grigio	10	1	30
PLA72021	grigio	20	1	15

colore standard a magazzino: grigio (10 kg);
altri colori (bianco/rosso/verde) e confezioni: disponibili con ordine minimo di 300 kg