

Touch

Color



Soltis Touch

La combinazione perfetta naturalmente

Offrite un tocco di eleganza e naturalezza ai vostri ambienti interni. Soltis Touch unisce qualità estetiche e un elevato livello di prestazioni termiche, acustiche e di protezione luminosa.

Un comfort ottimale

■ Prestazioni termiche:

Questo telo blocca fino al 91% dell'apporto di calore, per conservare una temperatura interna stabile durante l'estate senza aumentare i bisogni in termini di aria condizionata. Il comfort degli occupanti e le prestazioni energetiche degli edifici sono così migliorati.

■ **Comfort visivo:** preserva la vista verso l'esterno e l'apporto di luce naturale, proteggendo al contempo dall'abbagliamento.

■ Prestazioni acustiche:

Riduce il riverbero del suono e migliora il comfort acustico degli occupanti. Il telo assorbe fino al 45% dei rumori con una lama d'aria di 100 mm.

■ **Reazione al fuoco:** Soddisfa le normative internazionali in materia di classificazione antincendio e non contribuisce al fenomeno del flashover.

■ Sicurezza sanitaria:

È garantito senza ftalati. È stato inoltre premiato con il certificato "Greenguard gold", che attesta come il telo soddisfi le norme più rigorose in termini di qualità dell'aria interna, contribuendo così alla creazione di spazi più sani.

5% - 3% - 1%

Soltis Touch è disponibile in 3 coefficienti di apertura, per adattarsi a tutte le esigenze e configurazioni.

■ **5%:** Mantiene la trasparenza per godere appieno della vista esterna e della luce naturale.

■ **3%:** Il compromesso ideale che unisce estetica, comfort termico, visivo e acustico.


■ **1%:** La soluzione ideale per controllare l'abbagliamento e migliorare il comfort acustico.



**Filtrate la luce
in tutta trasparenza**


Soltis Touch

Color

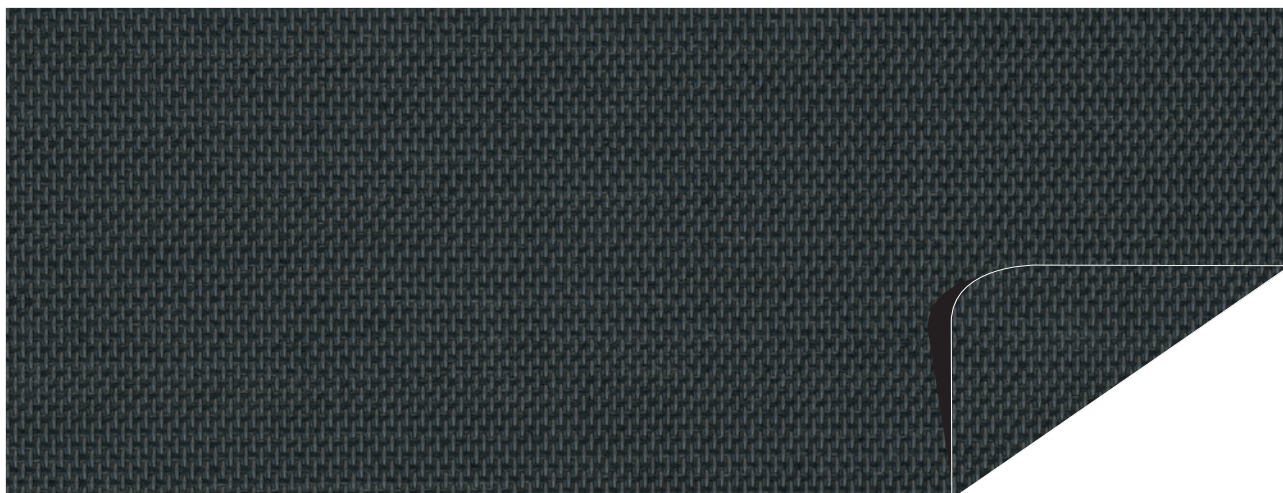


Carbone

7653-50940




Gelmosino

7653-50982




Carrara

7653-50937




Madreperla

7653-50953




Selce

7653-50946




Agata Grigia

7653-50945




Ghiaccio

7653-50955




Rafia

7653-50959




Grano

7653-50941




Limone

7653-50962




Curcuma

7653-50942




Biscotto

7653-50960




Acero

7653-50952




Canna

7653-50964




Germoglio

7653-50954




Corda

7653-50957




Celeste

7653-50938

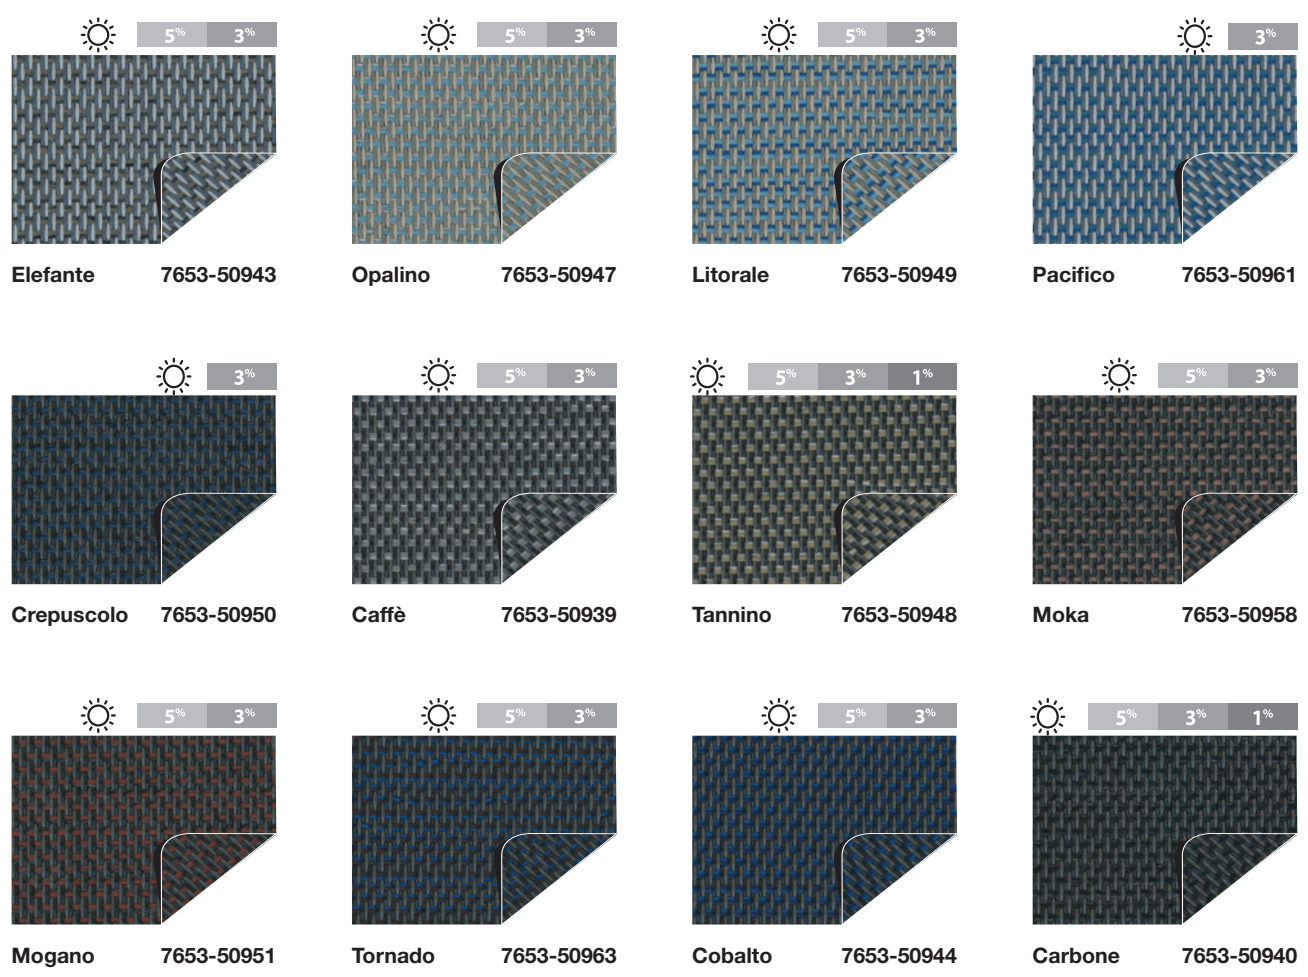

Applicazioni principali

Color	
Schermatura solare interna	
 Tende a rullo	✓
 Tende verticali	✓ (BV7653)
 Pannelli a scorrimento	✓

Tecnologia Smart Yarn



La tecnologia Smart Yarn consiste nel rivestire i filati di poliestere ad alta tenacità con un polimero, tesserli e stabilizzarli per ottenere prodotti con un'eccellente resistenza meccanica e ai raggi UV.

Progettati per durare nel tempo e resistere alle intemperie, questi tessuti tecnici conferiscono anche un design unico e moderno agli interni (Soltis Touch) e agli arredi delle terrazze (Soltis Veozip), grazie alle numerose combinazioni possibili di colori, materiali e texture che offrono.

Caratteristiche solari e luminose
(secondo la norma EN 14501)

Color		Soltis Touch 5% 7655							Soltis Touch 3% 7653 & BV7653							Soltis Touch 1% 7651							
		Altezza rotolo		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{i*}	Altezza rotolo			TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{i*}	Altezza rotolo		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{i*}
		180 cm	270 cm						127 mm	180 cm	270 cm						180 cm	270 cm					
50937		•	•	11	54	35	9	0,15	•	•	•	8	55	37	7	0,15	•	•	6	57	37	4	0,15
50938		•	•	7	28	65	7	0,23	•	•	•	4	28	68	4	0,23							
50939		•	•	7	14	79	7	0,27	•	•	•	4	14	82	4	0,27							
50940		•	•	6	9	85	6	0,28	•	•	•	4	9	87	4	0,28	•	•	2	8	90	2	0,26
50941		•	•	10	48	42	8	0,18	•	•	•	7	48	45	4	0,18							
50942		•	•	9	31	60	8	0,23	•	•	•	5	31	64	4	0,23							
50943		•	•	7	23	70	7	0,24	•	•	•	3	23	74	3	0,24							
50944		•	•	6	11	83	6	0,28	•	•	•	4	11	85	4	0,28							
50945		•	•	9	45	46	8	0,18	•	•	•	6	46	48	5	0,18	•	•	4	47	49	3	0,18
50946		•	•	9	46	45	8	0,18	•	•	•	7	45	48	6	0,18							
50947			•	9	32	59	8	0,23			•	6	33	61	5	0,22							
50948		•	•	7	15	78	7	0,27	•	•	•	5	15	80	5	0,27	•	•	2	16	82	2	0,27
50949			•	8	31	61	7	0,23	•	•	•	5	32	63	4	0,23							
50950											•	4	11	85	4	0,28							
50951			•	8	11	81	7	0,28	•	•	•	4	11	85	3	0,28							
50952									•	•	•	5	25	70	4	0,24							
50953											•	7	52	41	6	0,16							
50954											•	7	44	49	6	0,18							
50955			•	9	47	44	8	0,18			•	6	47	47	5	0,18							
50957		•	•	9	34	57	8	0,21	•	•	•	6	35	59	5	0,21							
50958		•	•	7	15	78	7	0,28	•	•	•	4	12	84	4	0,28							
50959		•	•	9	39	52	8	0,20	•	•	•	6	40	54	6	0,20	•	•	4	42	54	3	0,19
50960		•	•	8	26	66	7	0,24	•	•	•	5	26	69	4	0,24							
50961											•	5	26	69	4	0,24							
50962											•	5	32	63	4	0,23							
50963			•	6	10	84	6	0,28	•	•	•	4	11	85	4	0,28							
50964											•	5	30	65	5	0,23							
50982		•	•	17	74	9	15	0,10	•	•	•	14	75	11	12	0,10	•	•	11	76	13	9	0,09


- TS Trasmissione solare in %
- RS Riflessione solare in %
- AS Assorbimento solare in %
- TS + RS + AS = 100% dell'energia incidente
- TV n-h Trasmissione luce Visibile - normale-emisferico in %
- g_{tot}ⁱ Fattore solare interno

* Método detallado ISO 52022-3
Si basa sui valori integrati di trasmissione e riflessione dell'insieme vetro + tenda per il calcolo del fattore solare g_{tot}ⁱ.
Vetro di tipo "D": vetro doppio isolante con deboli emissioni sul lato 2 (4 + 16 + 4; riempimento con gas Argon)
g = 0,32 - U = 1,1.

Continua l'esperienza con
il nostro configuratore!



Scansiona questo codice QR

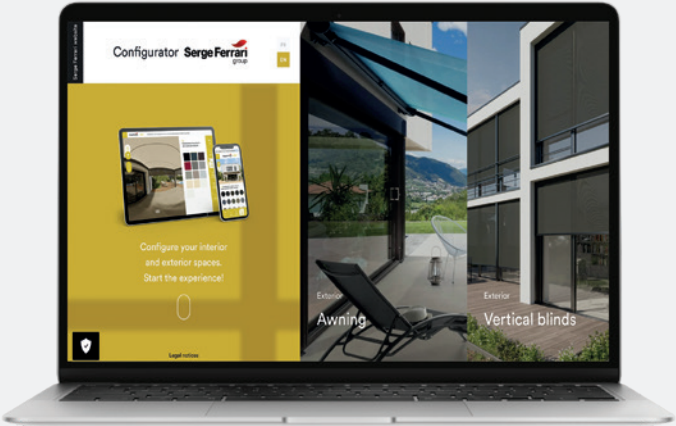

Soltis Touch

	Color 5%	Color 3%	Color 1%				
Référence	7655	7653 & BV7653	7651				
Proprietà tecniche							
Coefficiente di apertura	5%	3%	1%				
Peso EN ISO 2286-2	430 g/m²	455 g/m²	450 g/m²				
Spessore	0,73 mm	0,75 mm	0,65 mm				
Altezza dei rotoli	180 cm - 270 cm	127 mm - 180 cm - 270 cm	180 cm - 270 cm				
Lunghezza dei rotoli							
Formato standard 127 mm	-	45 ml	-				
Formato standard 180 cm	45 ml	45 ml	45 ml				
Formato standard 270 cm	30 ml	30 ml	30 ml				
Proprietà fisiche							
Resistenza alla rottura (ordito/trama) EN ISO 1421	150/100 daN/5 cm	150/120 daN/5 cm	150/100 daN/5 cm				
Resistenza allo strappo (ordito/trama) DIN 53.363	15/15 daN	15/15 daN	15/15 daN				
Assorbimento acustico EN ISO 354	-	α _w =0,40 (LA=100 mm)	α _w =0,45 (LA=100 mm)				
Reazione al fuoco							
Classificazione	M1/NF P 92-507 B1/DIN 4102-1 M1/UNE 23.727-90 Classe 1/EN 13773 Classe 1/UNI 9177-87 VKF 5.3/SN 198898 BS 7837 BS 5867-2 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 Method 1&2/NFPA 701 CSFM T19 Class A/ASTM E84 CAN ULC S109 AS/NZS 1530.2 & 3	M1/NF P 92-507 B1/DIN 4102-1 M1/UNE 23.727-90 Classe 1/EN 13773 Classe 1/UNI 9177-87 VKF 5.3/SN 198898 BS 7837 BS 5867-2 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 Method 1&2/NFPA 701 CSFM T19 Class A/ASTM E84 CAN ULC S109 AS/NZS 1530.2 & 3	M1/NF P 92-507 B1/DIN 4102-1 M1/UNE 23.727-90 Classe 1/EN 13773 Classe 1/UNI 9177-87 VKF 5.3/SN 198898 BS 7837 BS 5867-2 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 Method 1&2/NFPA 701 CSFM T19 Class A/ASTM E84 CAN ULC S109 AS/NZS 1530.2 & 3				
Euroclasse EN 13501-1	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0				
Sistema di gestione							
Qualità: ISO 9001 • Ambiente: ISO 14001 • Energia: ISO 50001							
Certificazioni, etichette, garanzie							
Tecnologia Smart Yarn							
5 anni di garanzia							

Strumenti e servizi

Soltissim: strumento per valutare il risparmio energetico ottenibile con la schermatura solare Soltis. Contattate il vostro rappresentante Serge Ferrari.

¹ Riassume il progetto di CSR del gruppo incentrato sulle persone, per allineare i risultati economici e l'impatto positivo.

* 1% e il 5% sono disponibili su richiesta anche in piccoli rotoli nella variante BV.

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/-10%.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per quanto riguarda la garanzia contrattuale, riferirsi al testo di garanzia. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.

I colori e le texture presentati in questo file digitale sono inclusi solo a titolo informativo.