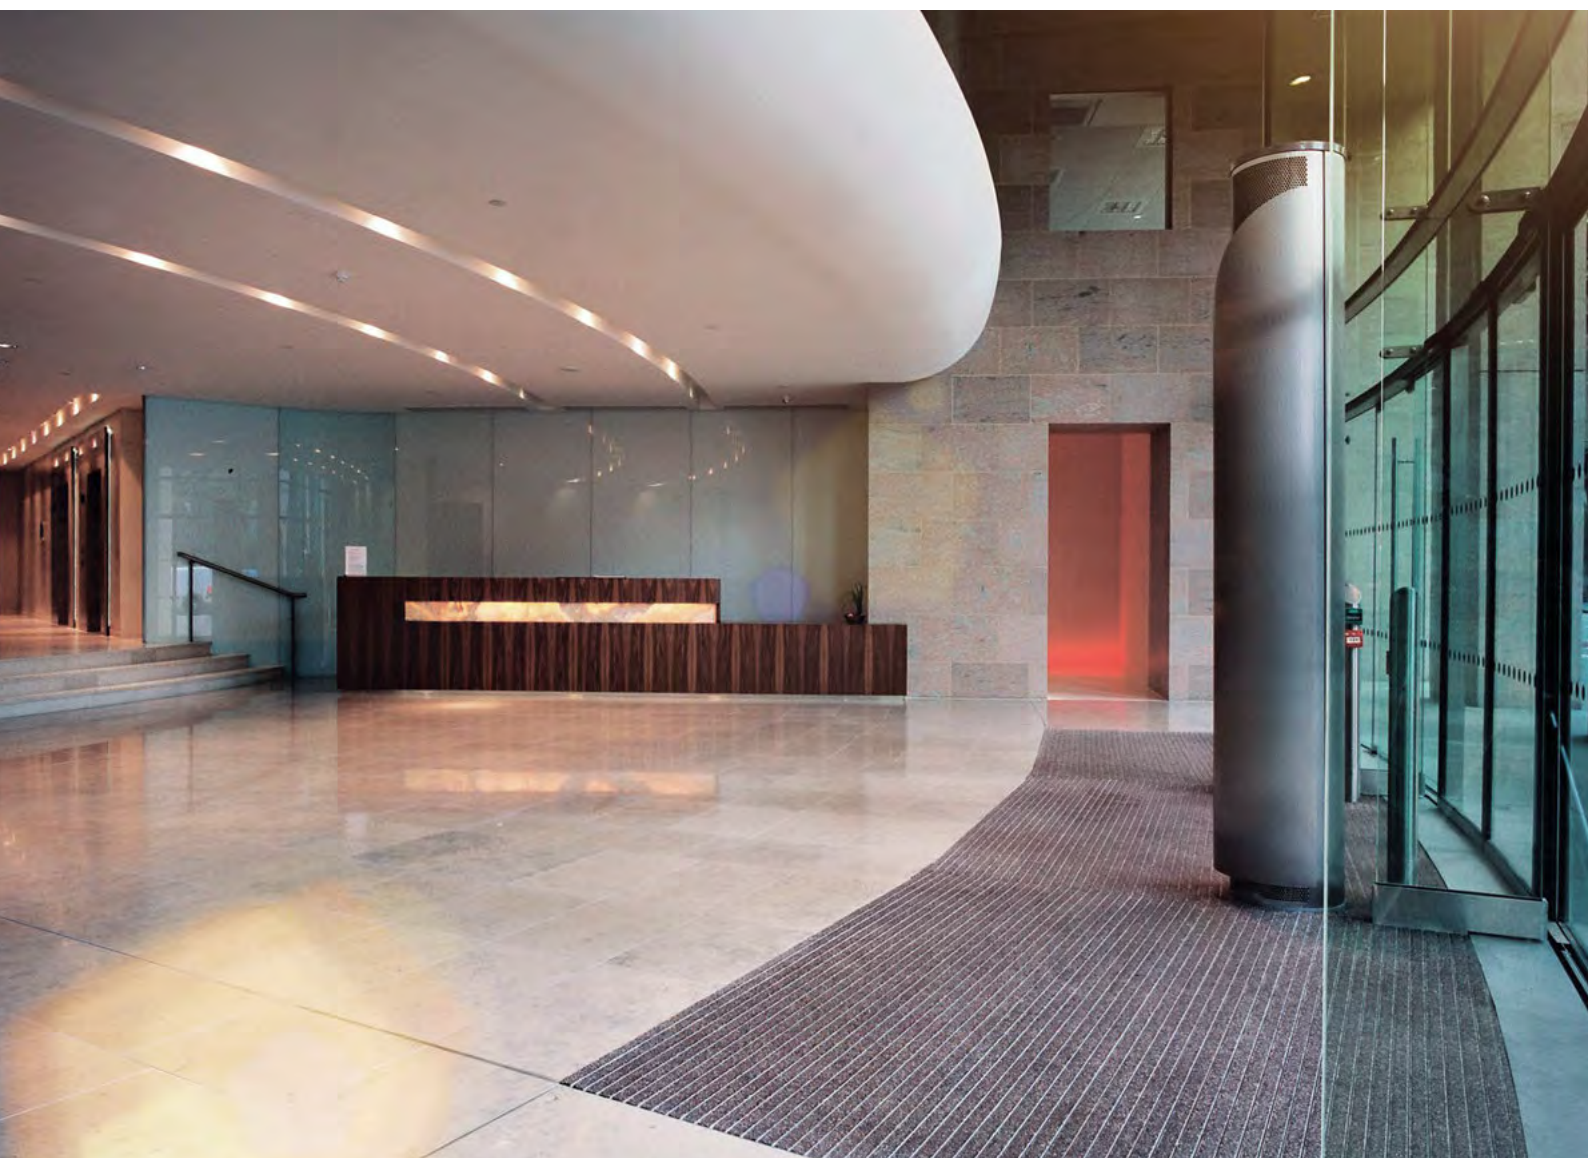


Pedisystems®

Zerbini tecnici d'ingresso



ZERBINI PER ESTERNO | ZERBINI PER INTERNO | ZERBINI MORBIDI



Construction Specialties®

Pedisystems®

Sistemi completi di zerbini per la protezione delle entrate

PEDISYSTEMS® è una gamma completa di zerbini adatti a diverse applicazioni.

Il principio è quello di eliminare efficacemente impurità e umidità.

Con la riduzione e l'eliminazione dei residui, garantite ai vostri utenti sicurezza, igiene e pulizia.

I vostri pavimenti sono protetti da danni e dall'usura prematura. Proteggendo le entrate, aumentate la longevità dei vostri pavimenti.



ZERBINI PER ESTERNO

Trattenere le impurità più importanti, ridurre il lavoro degli zerbini interni

Caratteristiche:

- Garantisce il "distacco per attrito"
- Resistere alle intemperie
- Attenuare le variazioni di temperatura
- Trattenere un massimo di impurità
- Facilitare le pulizie dell'edificio





ZERBINI PER INTERNO

Catturare le polveri e l'umidità prima di entrare nei locali

Caratteristiche:

- Trattenere le impurità e lo sporco
- Assorbire l'umidità
- Resistere all'abrasione e allo sfregamento
- Facilitare le pulizie grazie ai modelli arrotolabili



ZERBINI MORBIDI

Proteggere le aree sensibili (entrate di accoglienza, passaggi specifici, ecc.)

Caratteristiche:


- Elevato assorbimento di micropolvere e umidità
- Facilitare le pulizie (zerbini arrotolabili)
- Zerbino personalizzabile



GUIDA ALLA SELEZIONE




PEDIGUARD®
06 - 07



GRIDLINE®
08 - 09



PEDIMAT®
10 - 11



PEDIMAT® ECO
10 - 11

APPLICAZIONI

	Capacità di carico / ruota	200 kg	250 kg	200 kg	120 kg
	Carico pesante Traffico intenso	✓ ✓	✓	✓ ✓	—
	Carico medio Traffico intenso	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓
	Traffico pedonale	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
	Accessibilità disabili/mobilità ridotta	✓	✓ ✓	✓	✓

INSTALLAZIONI




	Intemperie / Esterno	✓	✓	✓	✓
	Posa libera	✓	✓	✓	✓
	Posa ad incasso (Altezza fossa)	✓ 12-15 mm (CT12) ✓ 17-21 mm (CT18)	✓ 11-17 mm	✓ 12-15 mm	✓ 12-15 mm

PRESTAZIONI

	Assorbimento sporcizia	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓
	Assorbimento umidità	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓
	Capacità di accumulo	—	✓ ✓	—	—
	Facilità di pulizia	✓	✓ ✓	✓	✓

CARATTERISTICHE

	Reversibile	✓	—	—	—
	Arrotolabile	—	—	✓	✓
	Classificazione al fuoco	✓	✓	—	—
	Componibile in loco	—	—	—	—



PEDILUXE®

12-13

PEDIGRID®

14 - 15

PEDIFREE® / PEDIFLEX®

16

HELIX® Z1

17

HELIX® Z2

17

100 kg	200 kg	500 kg	500 kg	250 kg	250 kg
—	✓ **	✓	✓	✓	✓
✓	✓ **	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *
✓ *	✓ **	✓ **	✓ **	✓ **	✓ **
✓ *	✓ **	✓ *	✓ *	✓ *	✓
✓	✓	—	—	✓	✓
✓	✓	✓	—	✓	✓
✓ 17-21 mm	✓ 44 mm	—	✓ 12-15 mm	✓ 12-15 mm	✓ 12-15 mm
✓ **	✓ **	✓ **	✓ **	✓ *	✓ *
✓ **	✓ **	✓ **	✓ **	✓ **	✓ **
✓ *	✓ **	—	—	✓	✓
✓ **	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *
—	—	—	—	—	—
✓	—	✓	✓	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	✓	✓

PEDIGUARD® è uno zerbino reversibile, disponibile in spessori di 12 e 18 mm.

Utilizzato all'interno e all'esterno, **PEDIGUARD®** è estremamente robusto e resistente al traffico pesante.

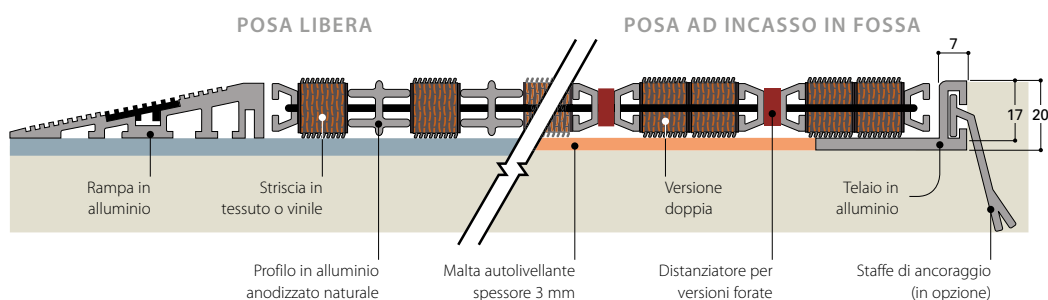
Doga chiusa in alluminio anodizzato naturale.




Striscia in tessuto grigio scuro per interno. Una combinazione di strisce in vinile nero e doghe in alluminio forato ideale per l'uso esterno.



PEDIGUARD® 18






PEDIGUARD® 12







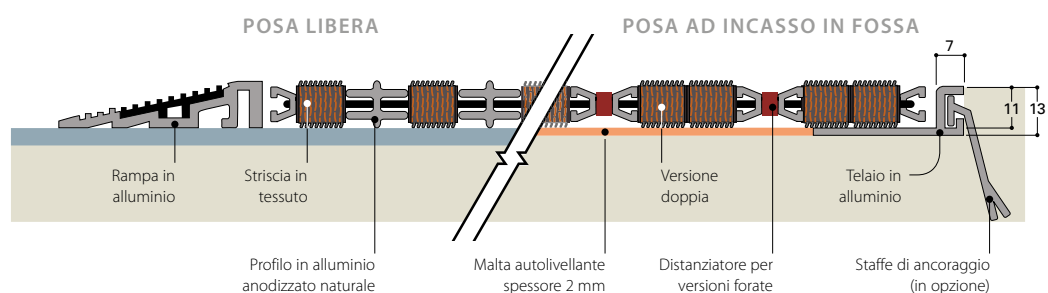





FINITURE

PEDIGUARD® 18	INTERNO	CT	CTA	TT	TTA	ALLUMINIO	Anodizzato
							 Naturale
PEDIGUARD® 12	INTERNO - ESTERNO	CV	CVA	TV	TVA	ESTERNO	Vinile
							 Nero
PEDIGUARD® 12	INTERNO - ESTERNO RIPARATO	CT-12	CTA-12	TT-12	TTA-12	INTERNO	Tessuto
							 Grigio Scuro

ACCESSORI

PEDIGUARD® 12	TELAIO	PEDIGUARD® 12	RAMPA ALLUMINIO	PEDIGUARD® 12 E 18	ACCESSORI TELAIO	PEDIGUARD® 12 E 18	PROFILO DI COPERTURA
							
PEDIGUARD® 18	TELAIO	PEDIGUARD® 18	RAMPA ALLUMINIO	PEDIGUARD® 12 E 18	ACCESSORI TELAIO	PEDIGUARD® 12 E 18	PROFILO DI COPERTURA
					Kit d'assemblaggio e di fissaggio fornito con il telaio. Staffe di montaggio flessibili e staffe di ancoraggio (in opzione).		

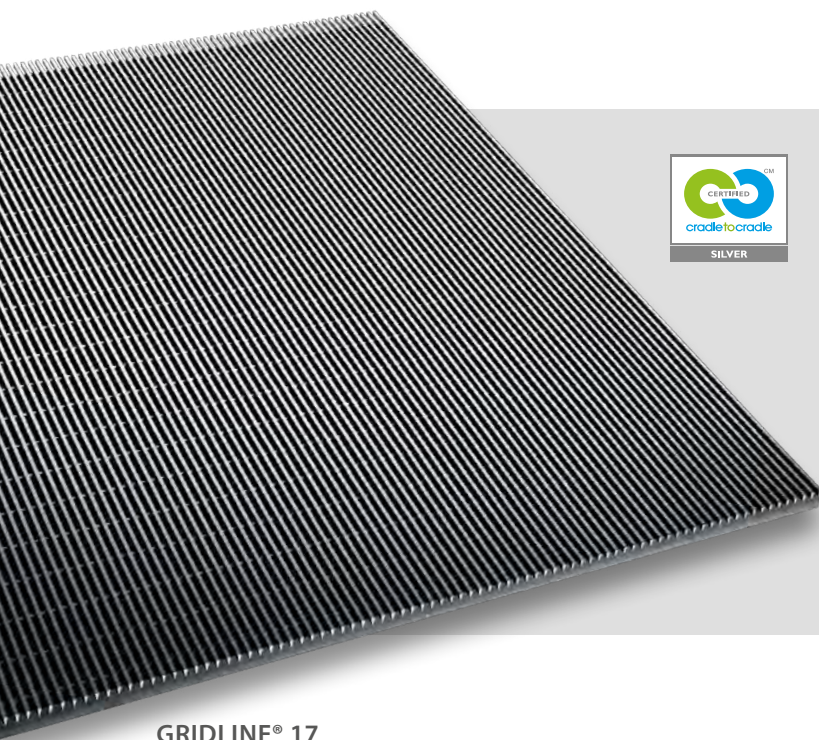

GRIDLINE® 17



GRIDLINE è uno zerbino di tipo grigliato disponibile negli spessori di 11 e 17 mm. Potendo essere utilizzato all'interno e all'esterno, **GRIDLINE** è caratterizzato da un'elevata capacità di accumulo dello sporco e da un design innovativo. Ideale per il trattamento delle zone interne degli edifici con alto traffico pedonale e pesante.

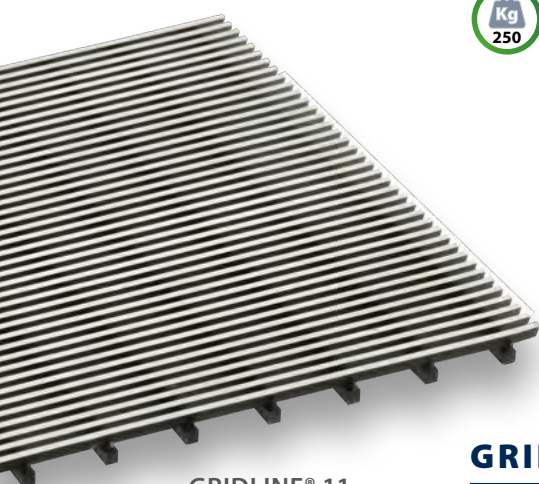
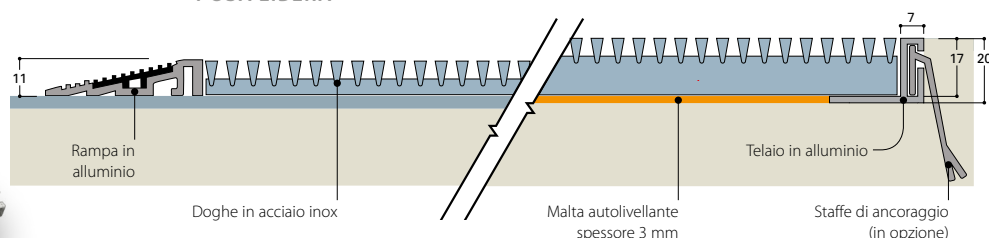
La sua estetica sottolineerà l'architettura e l'aspetto visivo delle vostre aree di accoglienza.

GRIDLINE® 11 E 17



POSA LIBERA

POSA AD INCASSO IN FOSSA




GRIDLINE® 11

GRIDLINE® MOQUETTE 17




POSA LIBERA

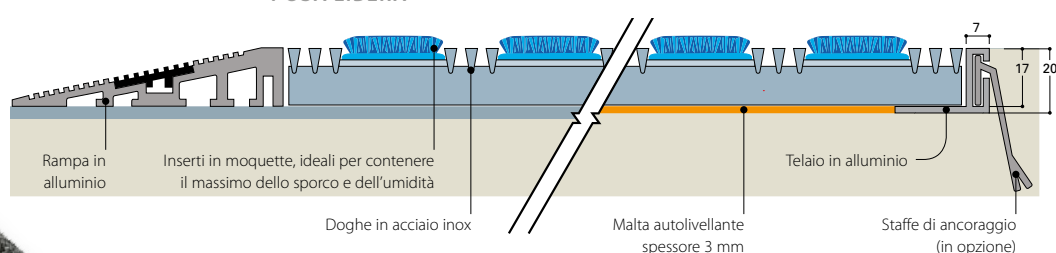POSA AD INCASSO IN FOSSA



GRIDLINE® Moquette 17

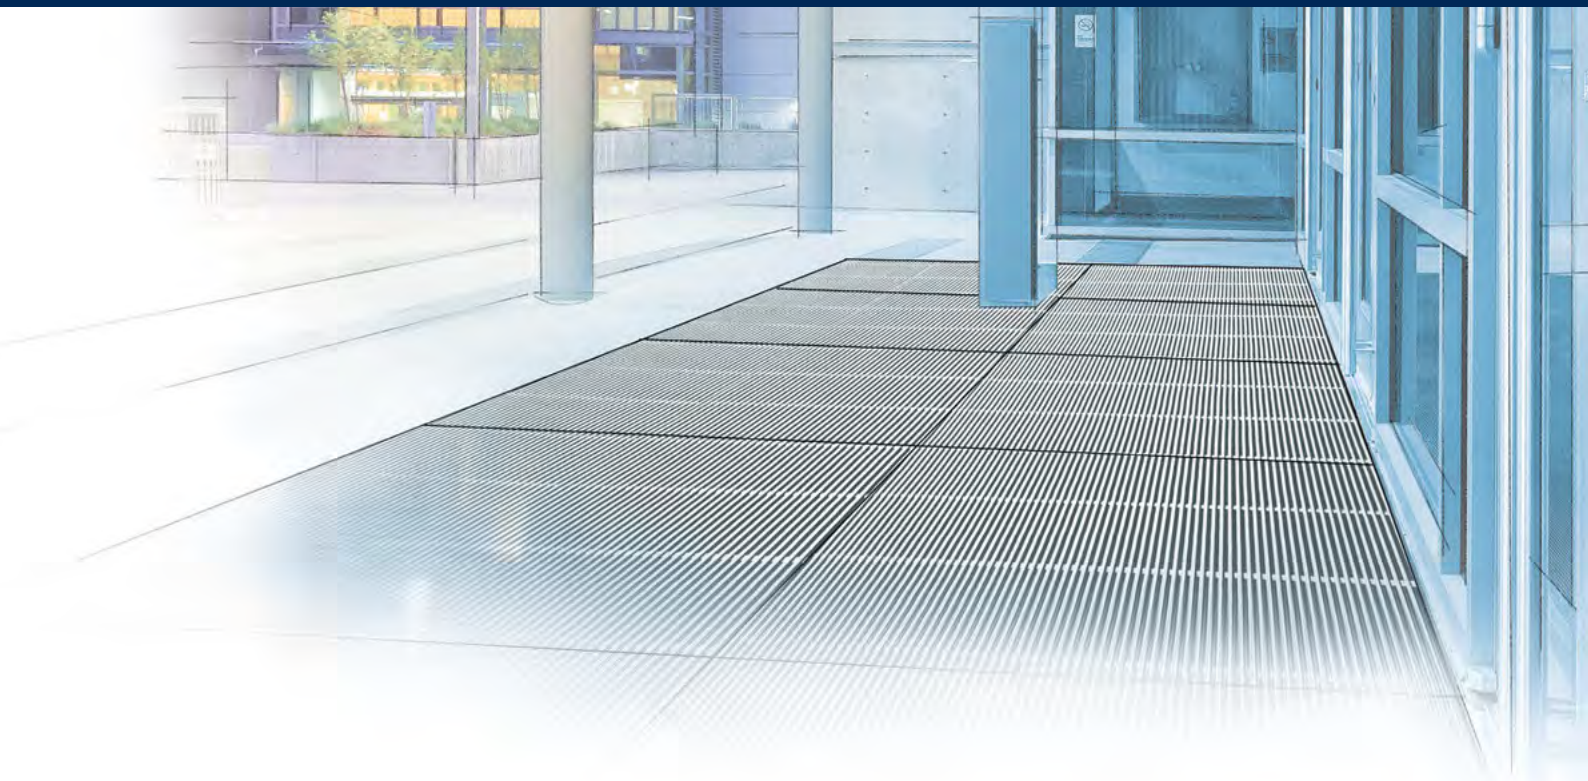

ACCESSORI

GRIDLINE® 11 TELAIO 	GRIDLINE® 11 RAMPA ALLUMINIO
GRIDLINE® 17 TELAIO 	GRIDLINE® 17 RAMPA ALLUMINIO
ACCESSORI TELAIO GRIDLINE® 11 E 17 Kit d'assemblaggio e di fissaggio fornito con il telaio. Staffe di montaggio flessibili e staffe di ancoraggio (in opzione).	
GRIDLINE® 11 E 17 RACCORDO A T 	GRIDLINE® 11 E 17 PROFILO DI COPERTURA

INSERTI

MOQUETTE

Espresso

Grigio Medio

Grafite



FINITURE

INOX 304

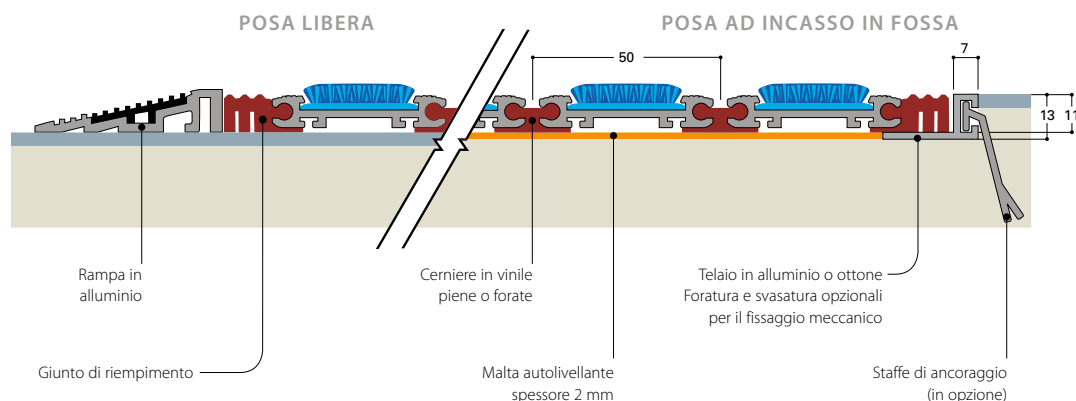

Acciaio Inox

PEDIMAT® è uno zerbino arrotolabile, disponibile con spessore 13 mm.

Utilizzato all'interno come all'esterno, **PEDIMAT®** è caratterizzato da un'ampia scelta di finiture e dalla sua adattabilità per un'installazione libera o incassata.



PEDIMAT® 13



PEDIMAT® 13 ECO




Con i suoi profili in policarbonato nero, **PEDIMAT®ECO** è un'alternativa all'ossatura con doghe in alluminio.


















ALLUMINIO

DOGHE	FINITURA ANODIZZATA			
				
Alluminio	Naturale	Oro	Bronzo	Nero

INSERTI

INTERNO - ESTERNO		INTERNO
VINILE	ABRASIVO	MOQUETTE
		
		
Grigio Metallo	Grigio Oceano	Verde Acqua
		
Nero	Nero	Blu Scuro
		
Verde Foresta		Grigio Medio
		
		Grafite

ACCESSORI

TELAIO	ACCESSORI TELAIO	RAMPA ALLUMINIO
		
RACCORDO A T	Kit d'assemblaggio e di fissaggio fornito con il telaio. Staffe di montaggio flessibili e staffe di ancoraggio (in opzione).	PROFILO DI COPERTURA
		

PEDILUXE® è uno zerbino arrotolabile, disponibile con spessore 20 mm.

Utilizzato sia all'interno che all'esterno, **PEDILUXE®** è caratterizzato dalla sua eleganza, dall'ampia scelta di finiture e dalla sua adattabilità per un'installazione libera oppure incassata.

La progettazione della sua struttura lo rende ideale per le aree pedonali, particolarmente adatto a soddisfare i requisiti di accessibilità degli edifici aperti al pubblico.



Doghe in alluminio grezzo.

Sistema di assemblaggio tramite cerniere piene oppure perforate in vinile. Questo zerbino può essere sollevato e arrotolato per facilitare le pulizie dell'edificio.

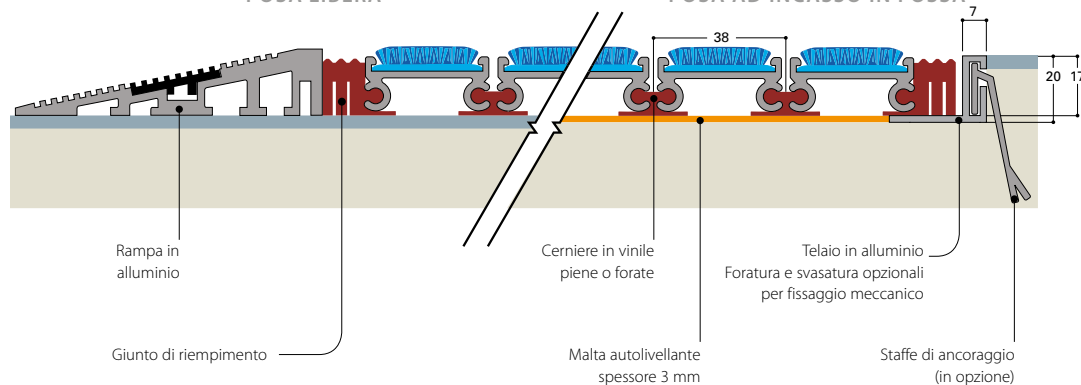


PEDILUXE® 20



POSA LIBERA

POSA AD INCASSO IN FOSSA



ALLUMINIO

DOGHE




Alluminio


FINITURA ANODIZZATA



Naturale




Oro




Bronzo







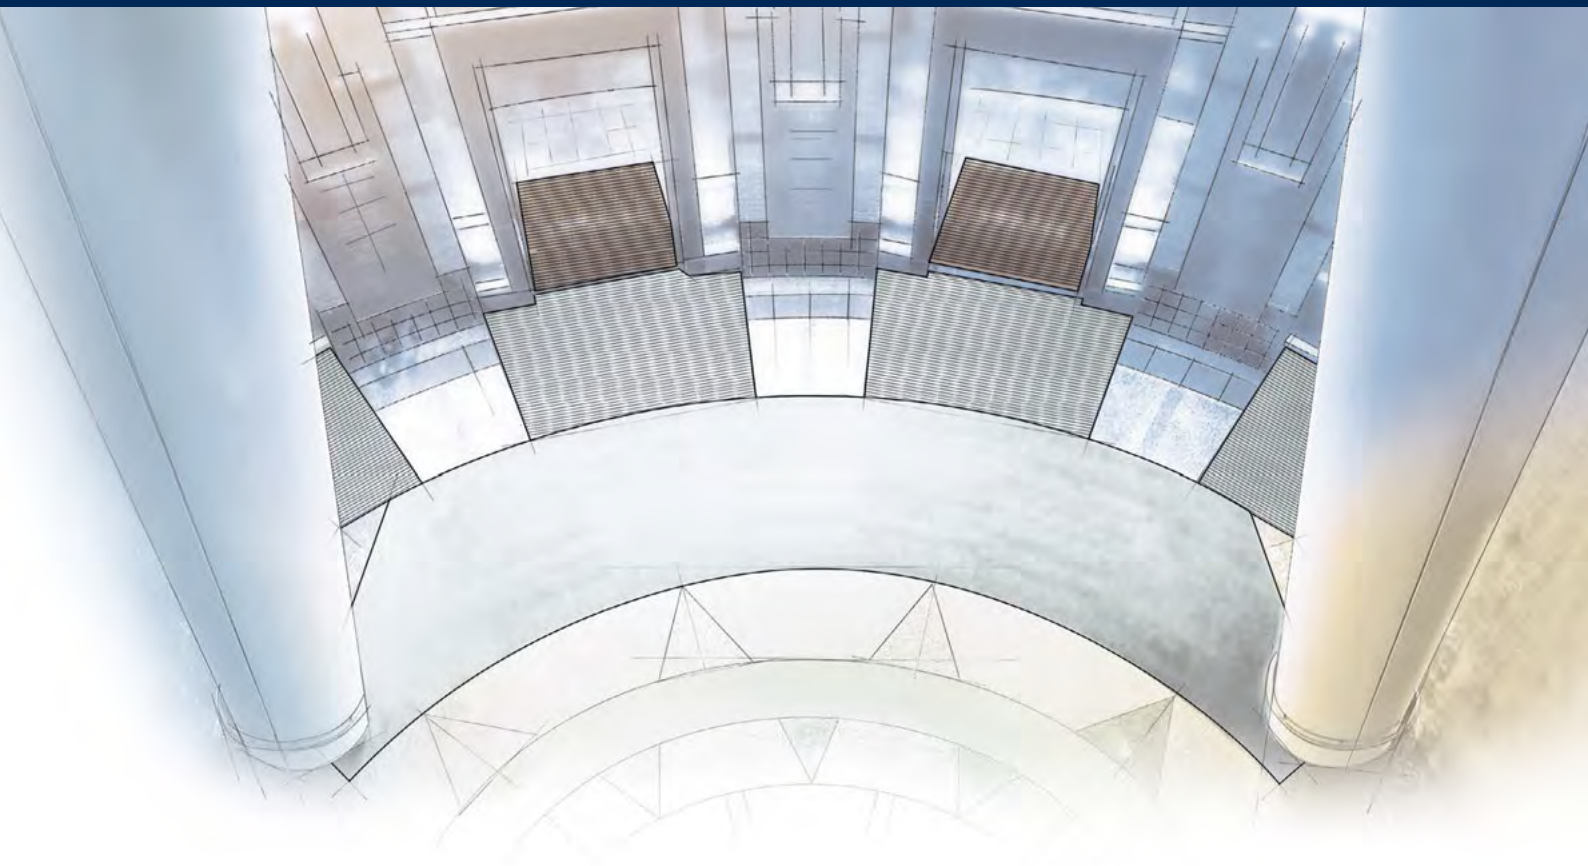
Nero



INSERTI

INTERNO - ESTERNO		INTERNO
VINILE	ABRASIVO	MOQUETTE
  Grigio Metallo  Nero  Verde Foresta	  Grigio Oceano  Nero	  Espresso  Verde Acqua  Blu Scuro  Grigio Medio  Grafite

ACCESSORI

TELAIO	ACCESSORI TELAIO	FERMO DI POSIZIONAMENTO
	 Kit d'assemblaggio e di fissaggio fornito con il telaio. Staffe di montaggio flessibili e staffe di ancoraggio (in opzione).	
RACCORDO A T	RAMPA ALLUMINIO	PROFILO DI COPERTURA
		

PEDIGRID® è uno zerbino disponibile con spessore 46 mm. Può essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni.

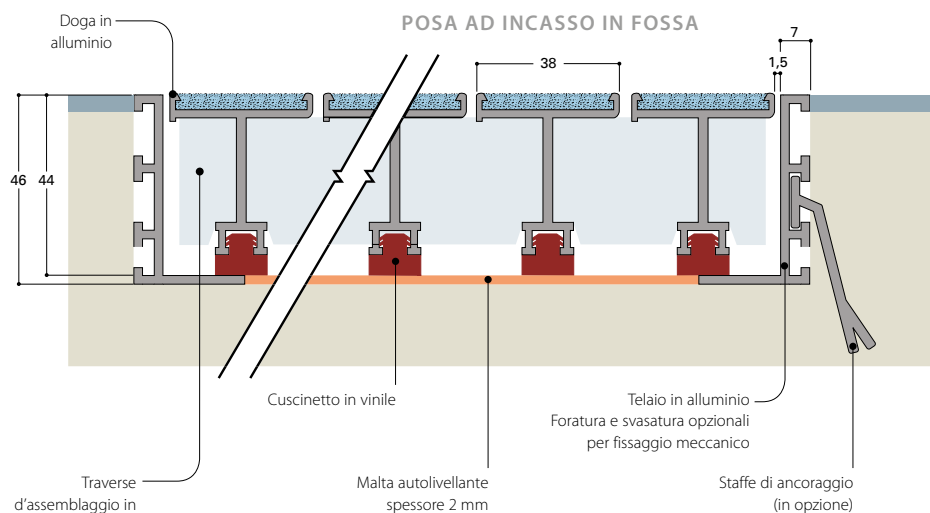
PEDIGRID® può essere utilizzato solo incassato in fosse con altezza elevata; ideale per contenere al massimo lo sporco e l'umidità.

La sua struttura specifica lo rende il prodotto ideale per il trattamento di aree a traffico intenso con carichi pesanti.



Doghe in alluminio grezzo.

PEDIGRID® 46













ALLUMINIO







INSERTI

INTERNO - ESTERNO			INTERNO
VINILE	ABRASIVO	ALLUMINIO SCANALATO	MOQUETTE
  Grigio Metallo   Nero Verde Foresta	  Grigio Oceano  Nero	  Alluminio	    Espresso Verde Acqua Blu Scuro   Grigio Medio Grafite


ACCESSORI

TELAIO E RACCORDO A T	ACCESSORI TELAIO	PROFILO DI COPERTURA
	 Kit d'assemblaggio e di fissaggio fornito con il telaio. Staffe di montaggio flessibili e staffe di ancoraggio (in opzione).	


PEDIFREE®/ FLEX® | Zerbini morbidi e personalizzabili

PEDIFREE®/FLEX® è uno zerbino di pulizia sottile e flessibile con spessore 10 mm.

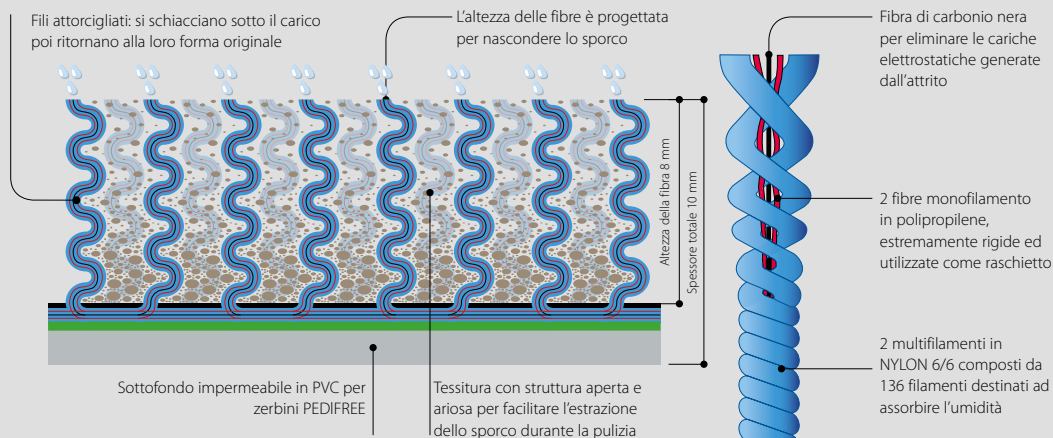Gli zerbini **PEDIFREE®/FLEX®** possono essere utilizzati a completamento per assorbire l'umidità in eccesso.



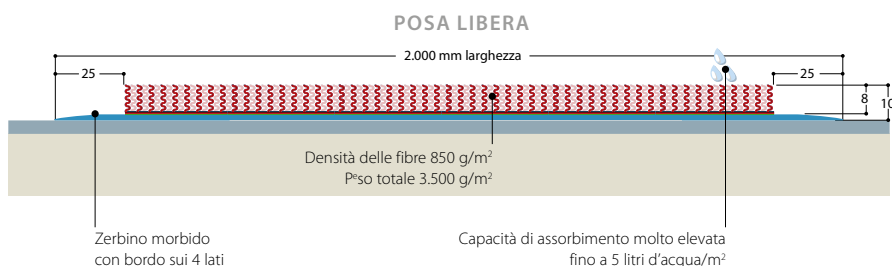
PEDIFREE® ZERBINO MORBIDO, BORDATO SUI 4 LATI



PEDIFLEX® ZERBINO MORBIDO SENZA BORDATURA



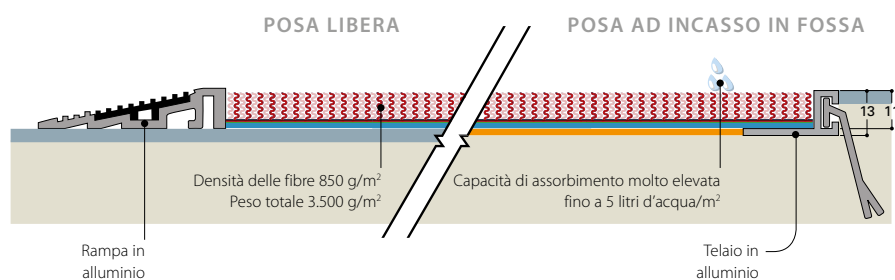PEDIFLEX® è uno zerbino flessibile senza bordo perimetrale che può essere anche incassato con il telaio e accessori **PEDIMAT®**.



GAMMA COLORI



DIMENSIONI




HELIX® Z1 / Z2 | Moduli termoplastici a scatto

HELIX® Z1 e **Z2** sono moduli termoplastici per un'installazione a scatto in loco.

Possono essere posizionati in posa libera (con rampa) o ad incasso (in fossa).

HELIX® Z1 si usa sia all'interno che all'esterno e **HELIX® Z2** solo all'interno.

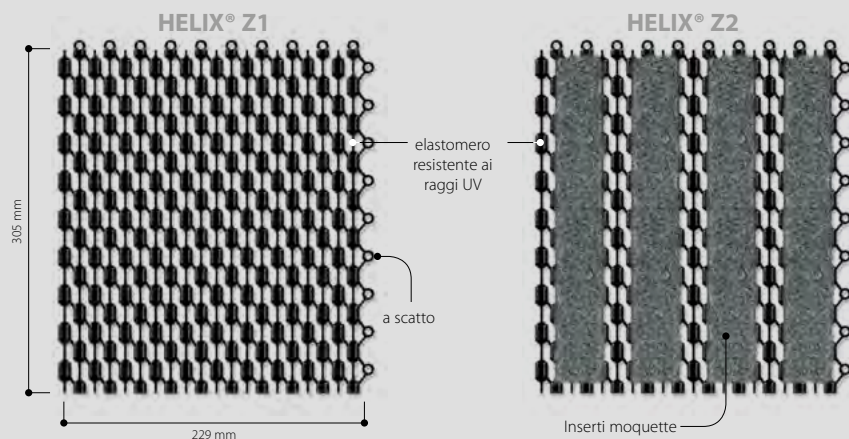La loro composizione (elastomero resistente ai raggi UV) garantisce una grande stabilità dimensionale.





Dimensioni: 305 x 229 mm, spessore 11 mm.

HELIX® Z1 INTERNO - ESTERNO



POSA AD INCASSO IN FOSSA

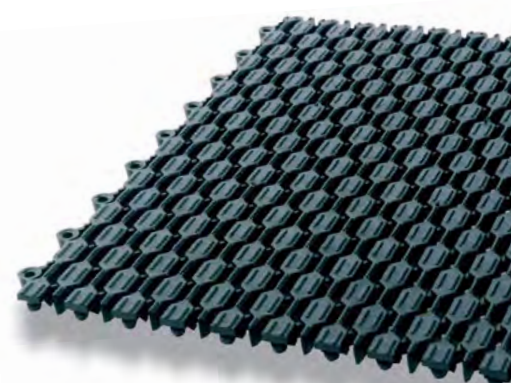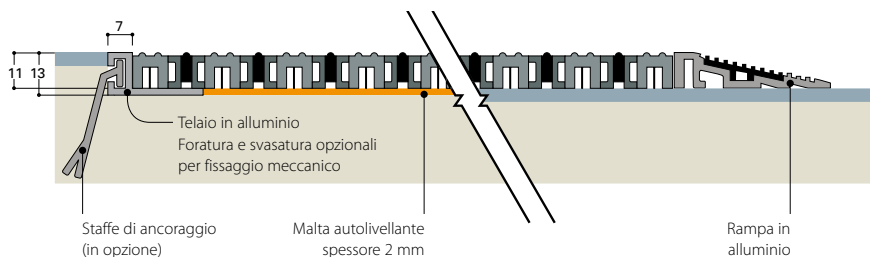POSA LIBERA





HELIX® Z2 INTERNO



POSA AD INCASSO IN FOSSA

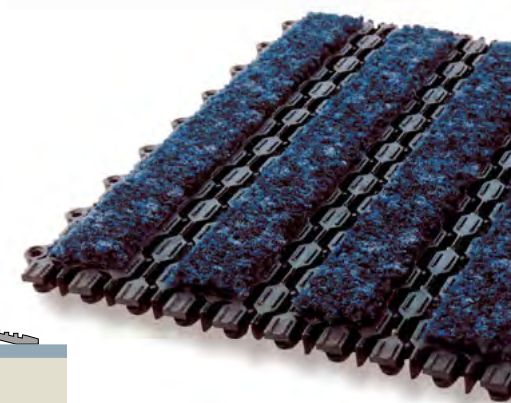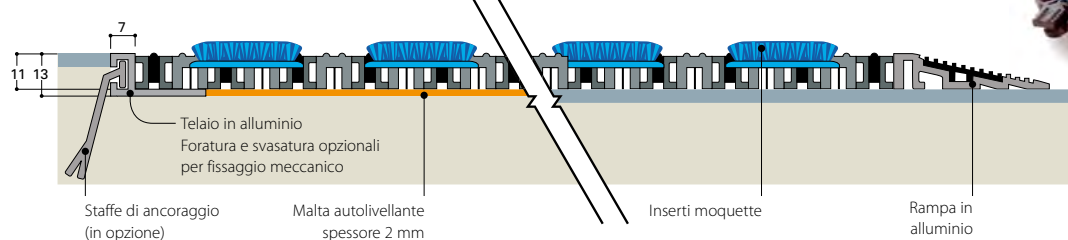POSA LIBERA




GAMMA COLORI




INSTALLAZIONE / MANUTENZIONE

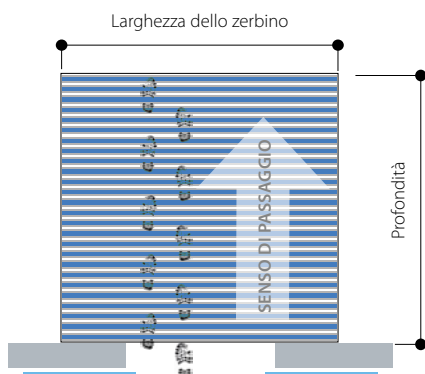RACCOMANDAZIONI PER IL MONTAGGIO DI UNO ZERBINO



Modulo singolo

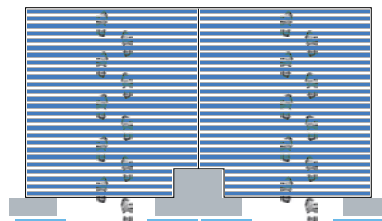Ove possibile, CS Italia produce gli zerbini in un'unico modulo.




Diversi moduli

Tuttavia, alcuni vincoli specifici oppure tecnici possono essere studiati (presenza porte/pilastri...).

INSTALLAZIONE CONSIGLIATA



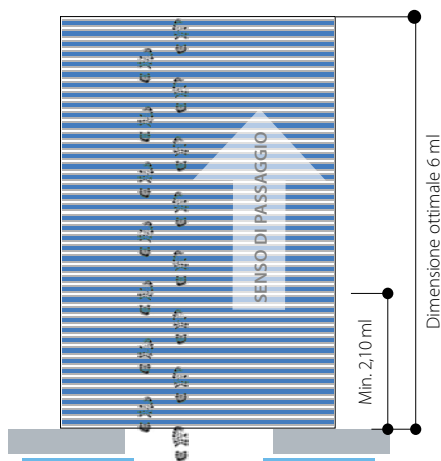
INSTALLAZIONE DA EVITARE



Profondità minima e ottimale

Per essere efficace, la profondità dell'area di pulizia tramite le doghe dovrebbe essere di almeno 2,10 ml. La profondità ottimale è 6,00 ml.

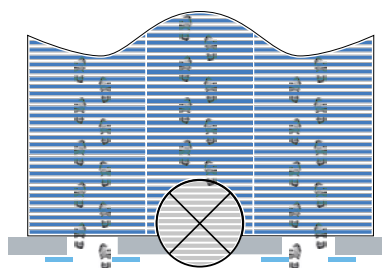IMPERATIVO: IDENTIFICARE IL SENSO DI PASSAGGIO



Forme geometriche irregolari

Le forme geometriche irregolari sono realizzabili, ma per garantire la corretta comprensione dei vostri requisiti, chiederemo di fornire un disegno preciso o una sagoma indeformabile (cartone, compensato, ...), indicando in ogni caso la direzione del traffico (SENSO DI PASSAGGIO).

MANUTENZIONE PERIODICA

Per zerbini con finitura in tessuto:

Si consiglia l'uso quotidiano di una spazzola aspirante (con asse orizzontale). L'effetto di movimento sulla superficie delle fibre garantirà una pulizia efficace fino alla radice del tessuto.

L'uso di una monospazzola (ad asse verticale) è assolutamente vietato, rischiando di distruggere la struttura intrecciata delle fibre.

Per altre finiture

Dopo aver proceduto all'aspirazione, pulire con una spazzola impregnata di un detergente a base d'acqua.

Per le macchie grasse e ostinate, prima di spazzolare le superfici interessate applicare un detergente concentrato a base d'acqua e lasciare agire per il tempo necessario. Per le tracce di gomma da masticare solidificarle con ghiaccio tritato o con una bomboletta di spray refrigerante, quindi raschiare la macchia indurita.

MANUTENZIONE SETTIMANALE



Si raccomanda una pulizia settimanale della fossa per evitare un eccessivo accumulo di sporco.

Questa pulizia è facilitata con gli zerbini Pediluxe® e Pedimat®, grazie alla loro struttura arrotondata. Per gli zerbini Pedigrid® e Pediguard®, è sufficiente una pulizia mensile della fossa.

MANUTENZIONE PERIODICA



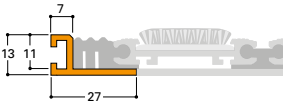

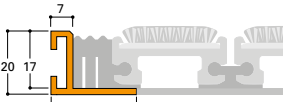

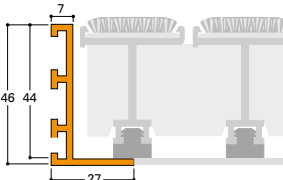
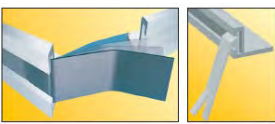



Pulizia ogni mese oppure ogni due mesi a seconda della stagione. Immergere lo zerbino con acqua saponata utilizzando un'idropulitrice (< 80 bar e < 60°C...) per allentare i residui grassi ed estrarre i residui liquefatti utilizzando un'aspiratrice ad acqua.

Per la gamma **PEDIGUARD®**, pulire ad alta pressione dopo aver rimosso lo zerbino dalla fossa. Lasciare asciugare prima di reinstallare il prodotto.

SELEZIONE ACCESSORI

PROFILI E ACCESSORI TELAIO

FINITURE E COLORI

		PEDIGUARD®	GRIDLINE®	PEDIMAT®	PEDILUXE®	PEDIGRID®	PEDIFLEX®	HELIX® Z1 - Z2
TELAIO	ALLUMINIO							
	GREZZO ANODIZZATO  Alluminio Naturale Oro Bronzo Nero	✓	✓	✓	•	•	✓	✓
TELAIO	ALLUMINIO							
	GREZZO ANODIZZATO  Alluminio Naturale Oro Bronzo Nero	✓	✓	•	✓	•	•	•
TELAIO E RACCORDO A T	ALLUMINIO							
	GREZZO ANODIZZATO  Alluminio Naturale Oro Bronzo Nero	•	•	•	•	✓	•	•
PROFILO DI COPERTURA	ALLUMINIO							
	GREZZO ANODIZZATO  Alluminio Naturale Oro Bronzo Nero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACCESSORI TELAI	ALLUMINIO							
	GREZZO  Alluminio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAMPA ALLUMINIO	ALLUMINIO							
	GREZZO ANODIZZATO  Alluminio Naturale	✓	✓	✓	•	•	✓	✓
RAMPA ALLUMINIO	ALLUMINIO							
	GREZZO ANODIZZATO  Alluminio Naturale	✓	✓	•	✓	•	•	•
RACCORDO A T	ALLUMINIO							
	GREZZO  Alluminio	✓	✓	✓	✓	•	✓	•
FERMO DI POSIZIONAMENTO	ALLUMINIO							
	GREZZO  Alluminio	•	•	•	✓	•	•	•

SOLUZIONI **CS**:

Acrovyn® Protezioni per pareti e porte

Acrovyn by Design® Umanizzazione degli ambienti

Acrovyn® Rivestimenti antiurto per porte

Pedisystems® Zerbini tecnici d'ingresso

Omniwall® Pareti divisorie interne

Couvraneuf® coprigiunti per giunti di dilatazione

Louvre architettonici di ventilazione

Airfoil® Frangisole da esterno e protezione solare

Explovent® Pannelli di sfogo per deflagrazione

CONSTRUCTION SPECIALTIES ITALIA SRL

Corso Europa Unita, 2
24030 VALBREMBO (BG)
P.IVA 04628610166
Tel: +39 (0)35 0086917
infoltaly@c-sgroup.com
www.c-sgroup.it

