

HREB-6



Corrimano circolare da 40 mm con rivestimento liscio e additivi battericidi. Offre un robusto ausilio per la mobilità in ambienti igienici.



Uso medio



Efficacia battericida
certificata

Caratteristiche e vantaggi

- Corrimano con design ergonomico, diametro 40 mm
- Rivestimento Acrovyn liscio con battericida in un'ampia gamma di colori standard
- Gli additivi battericidi* del rivestimento uccidono i batteri sulla superficie (testato a norma ISO 22196) e rimangono attivi durante l'intero ciclo di vita del prodotto
- Profilo continuo in alluminio per il massimo sostegno
- Il profilo di riempimento trasparente favorisce la pulizia e garantisce una superficie continua per una deambulazione facilitata
- Scelta di mensole
- Installabile su pareti curve (raggio min 1 m)

Inclinate

- Ospedali, case di cura, scuole e altri edifici in cui può essere richiesta l'installazione di corrimano
- Corridoi
- Scale

Colori e goffrature




Tinte unite
27



Goffratura
liscie

Per i dettagli, vedere sul retro.




c-sgroup.it/6851

* Il materiale Acrovyn Battericida contiene piritione di zinco Sanitized® come additivo antimicrobico. Sanitized® è un marchio registrato di Sanitized AG.


HREB-6

Opzioni di installazione

Mensole in alluminio

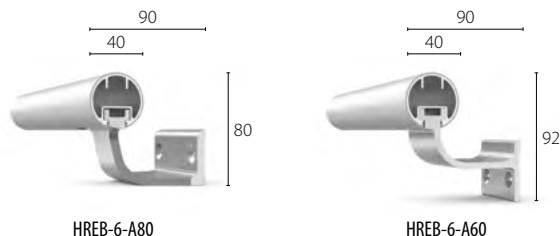

Mensole in acciaio inox

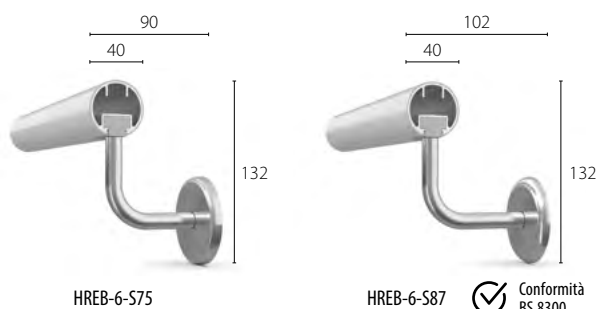

Accessori

- Terminali di chiusura o tappo
- Angoli interni ed esterni, anche ottusi (da 120° a 165°)
- Mensole in acciaio inox o alluminio (compresa l'opzione per installazioni su pareti curve)
- Finiture decorative verticali opzionali - Nero (standard) o grigio chiaro
- Adattatori con snodo universale per scale
- Kit smontabile per griglie di ispezione



Lunghezze Standard e Fissaggio

- Lunghezze standard: 4,0 m
- Interasse max mensole 800 mm; si consiglia il fissaggio sui montanti della parete

Garanzia e durata


- Garanzia di 2 anni sul prodotto
- Aspettativa di vita fino a 25 anni

Per i termini e le condizioni, visitare c-sgroup.it/16727


Certificazioni e test

Testato secondo la norma ISO 22196 e classificato come EN 1040.


Battericida contro:

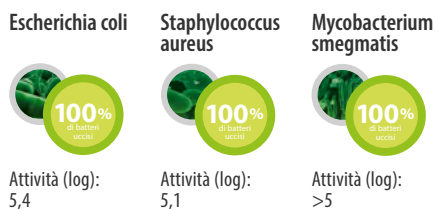

Batteriostatico contro:

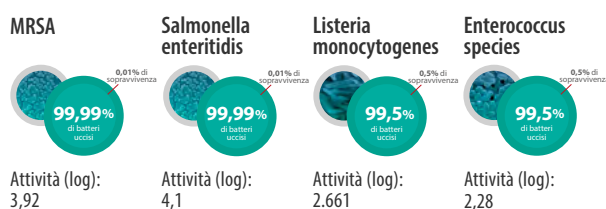

Selettore colori

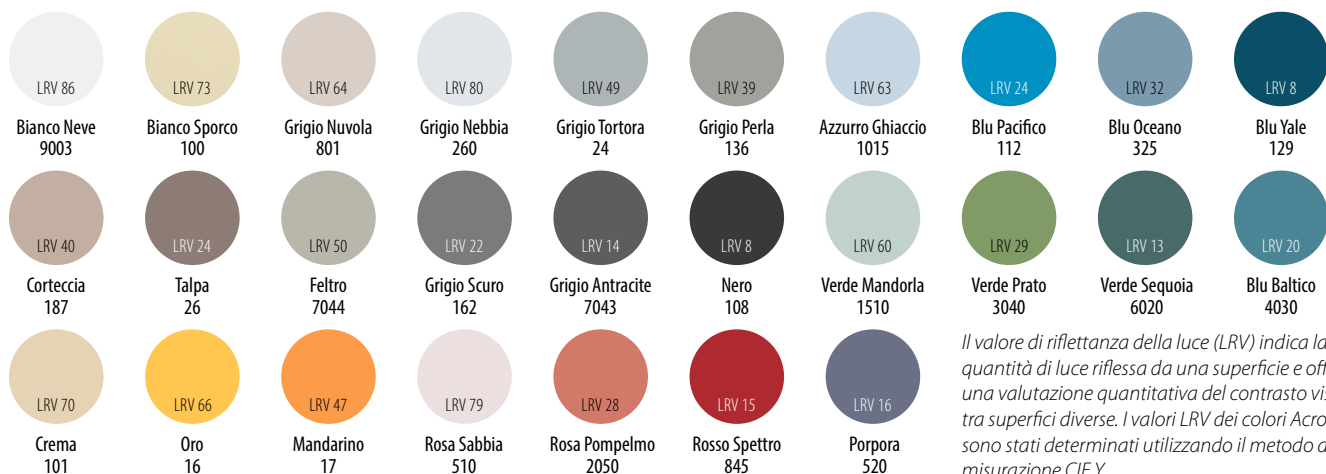

Il valore di riflettanza della luce (LRV) indica la quantità di luce riflessa da una superficie e offre una valutazione quantitativa del contrasto visivo tra superfici diverse. I valori LRV dei colori Acrovyn sono stati determinati utilizzando il metodo di misurazione CIE Y.