

Cordoni tagliafuoco JointoFeu®

giunti 20-120 mm | cordoni tagliafuoco in fibra minerale



EN 13501-2 | EN 1366-4
EUROPEAN NORM COMPLIANT




I cordoni JointoFeu® sono prodotti tagliafuoco conformi alla regolamentazione e alla normativa. Sono provvisti di un verbale di prove redatto da un laboratorio autorizzato. Permettono di migliorare l'isolamento termico e acustico.

Settori di applicazione

Consultare la specifica documentazione relativa a JointoFeu®.



Cordone JointoFeu con coprigiunto GFT 50.30

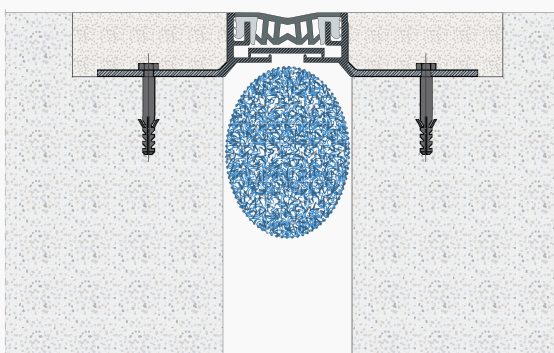

Colla JointoFeu



La colla JointoFeu® viene applicata sulla soletta di cemento prima dell'inserimento del cordone JointoFeu®.

84

Larghezza del giunto (mm)	Cordoni tagliafuoco JOINTOFEU®		
	Ø (mm)	Movimento %	Confezionamento
20,0	30,0	20,0	Rotoli da 20 m
40,0	60,0	20,0	Rotoli da 20 m
60,0	90,0	20,0	Rotoli da 18 m
80,0	120,0	20,0	Pezzi da 2 m
100,0	150,0	20,0	Pezzi da 2 m
120,0	180,0	20,0	Pezzi da 2 m

Diametro Ø (mm)	Conduttività termica	Assorbimento acustico	Comportamento al fuoco in	
			Orizzontale	Verticale
30,0	0.039 W/m.K	Si	180 min	180 min
60,0	0.039 W/m.K	Si	180 min	180 min
90,0	0.039 W/m.K	Si	240 min	240 min
120,0	0.039 W/m.K	Si	240 min	240 min
150,0	0.039 W/m.K	Si	Su richiesta	Su richiesta
180,0	0.039 W/m.K	Si	Su richiesta	Su richiesta

Misure maggiori disponibili su richiesta. Contattare il nostro reparto tecnico.

ACCESSORI DI FISSAGGIO



COLLA
Colla
JointoFeu®



MATERIALE
Colla refrattaria



CONFEZIONAMENTO
Barattolo da
0,800 kg o 10 kg



PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
SCANSIONARE IL QR CODE O
VISITARE:
www.c-sgroup.it/?p=7167

La certificazione dei risultati dei test è disponibile su richiesta; contattare il nostro Supporto Tecnico.

