

La prima generazione di
prodotti a base riciclata per la
protezione solare degli interni



Soltis Loop®

Sunmate

Applicazioni per interni

Tende a rullo - Tende verticali - Pannelli a binario



■ Il primo tessuto in assoluto realizzato con materiali riciclati al 100%

da rifiuti post-consumo:

- 100% filati di poliestere riciclato (Global Recycled Standard 4.0) nella tela di base
- 100% polimeri riciclati nel rivestimento

Un'impronta ambientale ridotta per soddisfare i requisiti delle certificazioni LEED, BREEAM, WELL, HQE.

Soltis Loop® Sunmate è privo di PVC e di ftalati.

■ Un tessuto che protegge


Soltis Loop® Sunmate è un tessuto oscurante che

- Protegge dalla vista esterna e preserva la privacy
- Filtra la luce per fornire il giusto livello di luce naturale senza abbagliamento
- Blocca fino al 91% del calore.

■ Soltis Loop® Sunmate unisce estetica e prestazioni


- Un aspetto e una sensazione tessili
- Una gamma di colori eco-responsabili che si adattano a qualsiasi stile e contribuiscono a creare spazi accoglienti.

Sobrietà
e efficienza

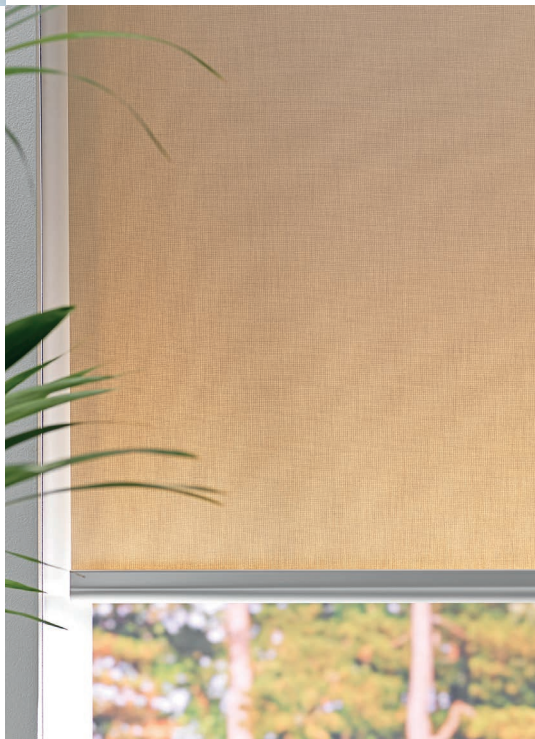


Soltis Loop®

Sunmate

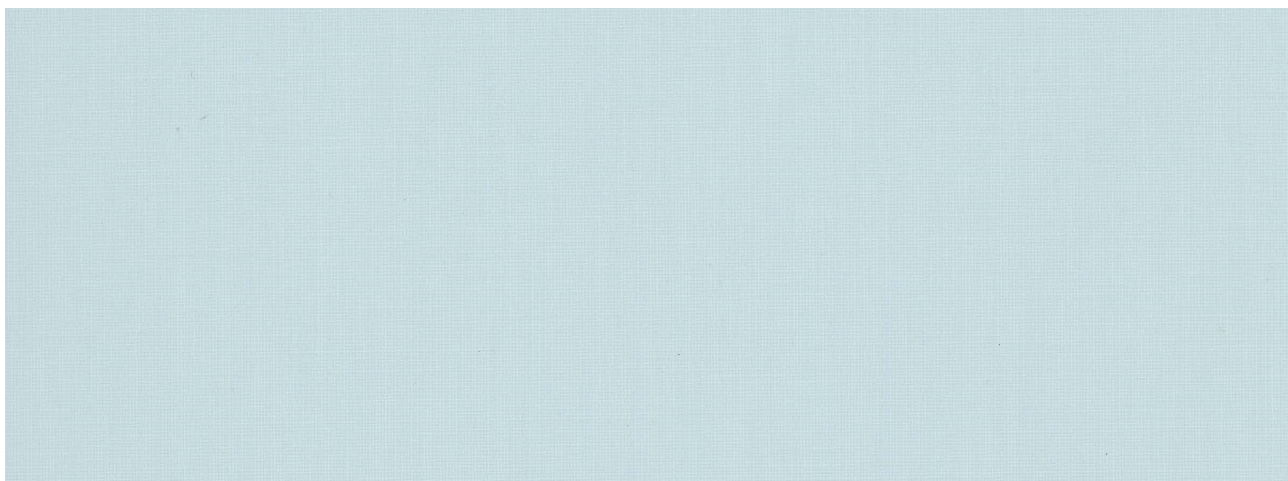


Ossigeno 230 cm

SP 21100-0378

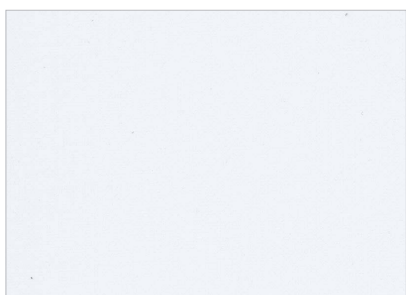


Bianco ottico 230 cm

SP21100 - 0382

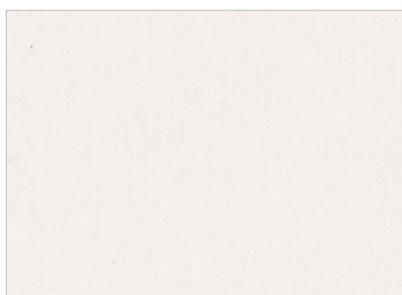


Bianco 230 cm

SP 21100 - 0974

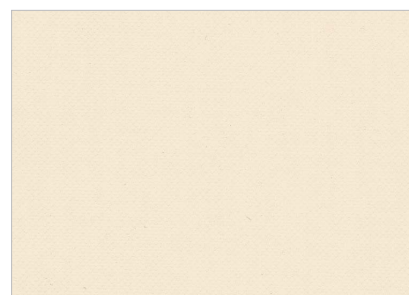


Crema 230 cm

SP 21100 - 0975

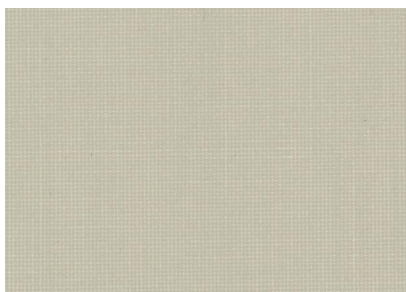


Farina d'avena 230 cm

SP 21100-0379

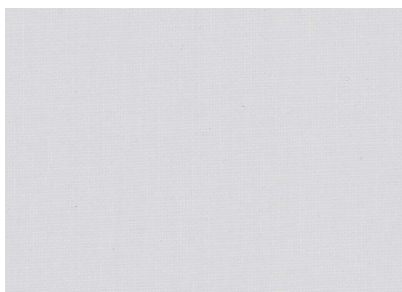

Argento 230 cm

SP 21100-0976

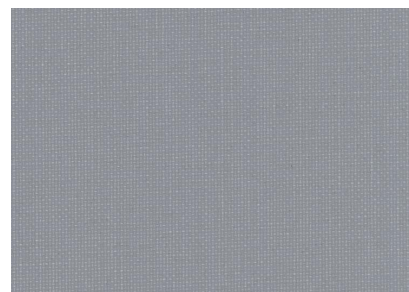

Lega 230 cm


SP 21100-0380



Grigio acciaio 230 cm

SP 21100-0381

Let's enter the loop

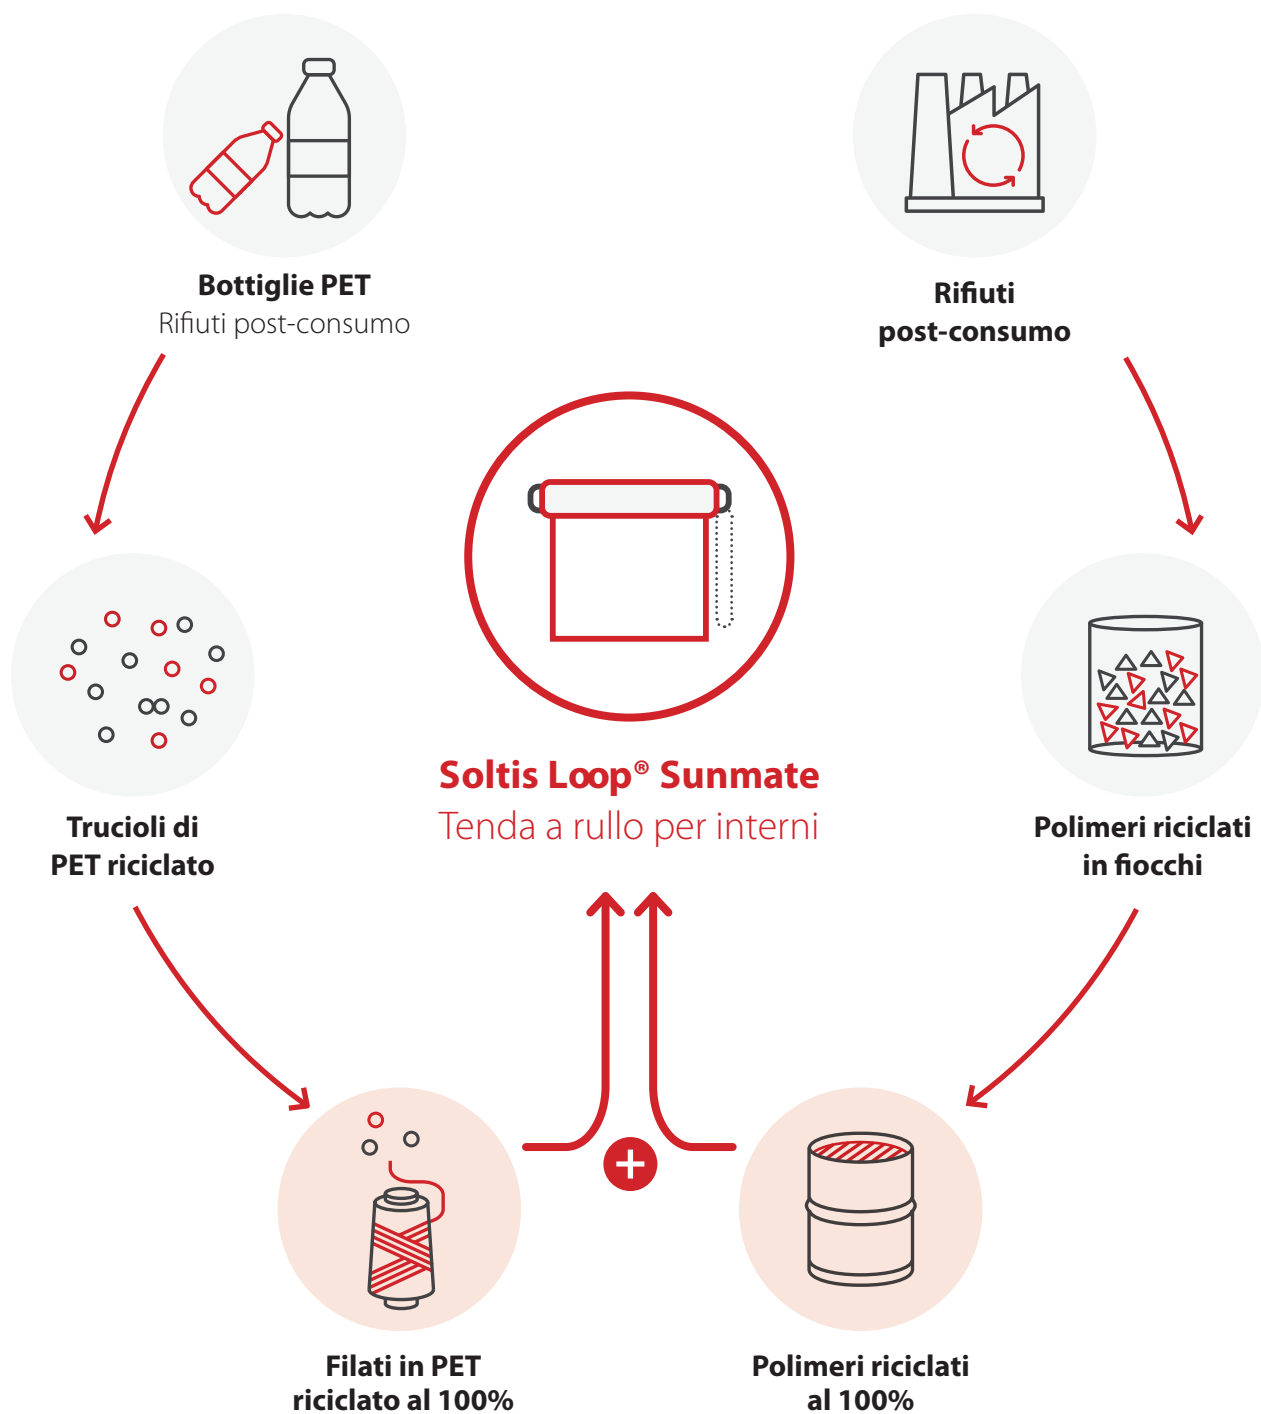

Act now to build a better tomorrow


Loop è una nuova generazione di prodotti innovativi, realizzati con materiali riciclati al 100%, che incarna il nostro approccio sostenibile: "+ = 0".

Questa formula riflette la nostra volontà di ottenere membrane più leggere, resistenti e performanti, senza alcun impatto ambientale aggiuntivo. Con l'obiettivo di risparmiare risorse naturali, la gamma Loop è un precursore del domani, quando saremo in grado di fare ancora di più con meno.

Loop - la prima gamma di membrane composite sul mercato realizzate con filati e polimeri di poliestere riciclati al 100%.



Cosa rende diverso Soltis Loop® Sunmate ?

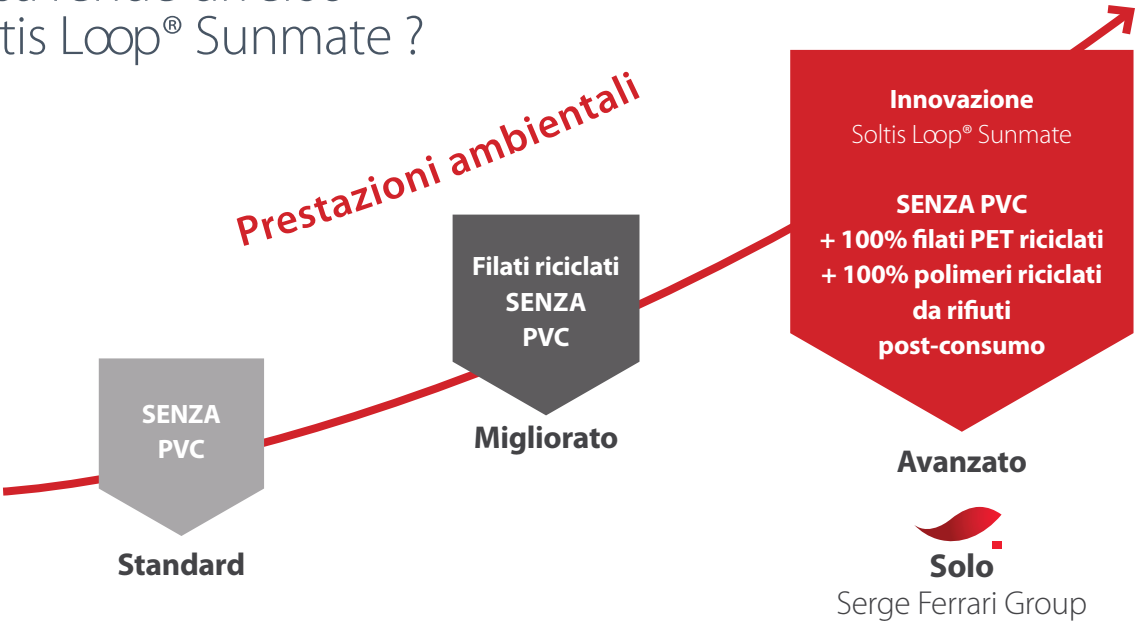

■ Proprietà solari e luminose (secondo EN 14501)

		TS	RS	AS	TV n-h	ISO 52022-3* Vetro D
						g_{tot}^i
SP21100-0378		12	66	22	7	0,14
SP21100-0379		7	52	41	4	0,17
SP21100-0380		2	34	64	1	0,22
SP21100-0381		0	16	84	0	0,26
SP21100-0382		14	75	11	10	0,09
SP21100-0974		12	74	14	8	0,10
SP21100-0975		12	72	16	8	0,11
SP21100-0976		11	64	25	8	0,13

TS :Trasmissione Solare in %
RS :Riflessione Solare in %
AS :Assorbimento Solare in %
TS + RS + AS = 100% dell'energia incidente
TV n-h :Trasmissione luce Visibile - normale-emisferico in %
 g_{tot}^i : Fattore Solare interno

***Metododettagliato ISO 52022-3**

Si basa sui valori spettrali di trasmissione e riflessione dell'insieme vetro + tenda per il calcolo del fattore solare g_{tot}^i . Vetro di tipo "D": vetro doppio isolante con deboli emissioni sul lato 2 (4 + 16 + 4; riempimento con gas Argon) $g = 0,32 - U = 1,1$.

Soltis Loop®

Sunmate

	■ Proprietà tecniche	Standard
Composizione	100% filati di poliestere riciclato + 100% polimeri riciclati da rifiuti post-consumo	
Peso	245 g/m ²	EN ISO 2286-2
Spessore	0,30 mm	
Altezza	230 cm	
	■ Lunghezza dei rotoli	
Lunghezza formato standard	50 ml	
	■ Proprietà fisiche	
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	90/75 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	8/7 daN	DIN 53.363
	■ Reazione al fuoco	
Classe	B1/DIN 4102-1 — Classe 1/UNI 9177-87 — Class 1/EN 13773 — BS 5867-2 — BS 7837 NFPA 701 — CAN ULC S109	
Euroclasse	B-s2, d0	EN 13501-1
	■ Sistema di gestione	
Qualità		ISO 9001
Ambiente		ISO 14001
Energia		ISO 50001
	■ Certificazioni, etichette, garanzia	
	5 anni di garanzie	   

¹ Logo "+=0": sintetizza l'impegno del Gruppo Serge Ferrari nella CSR, per allineare performance economica e impatto positivo. Scopri le nostre azioni concrete nel nostro rapporto CSR.

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/- 10%.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per quanto riguarda la garanzia contrattuale, riferirsi al testo di garanzia. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.

Soltis Loop® è un marchio registrato di Serge Ferrari sas.
Ref. CT/02079 - 1/2/2022 - 2,40 euros

IT