



DE FAVERI



SISTEMI PERFORMANTI PER INFISSI

Zona Ind. via Casale 15/ E
31020 Refrontolo (TV)
tel. 0438.840206
fax 0438.981616
mail info@defaveri.it
www.defaveri.it




DE FAVERI

SISTEMI PERFORMANTI PER INFISSI

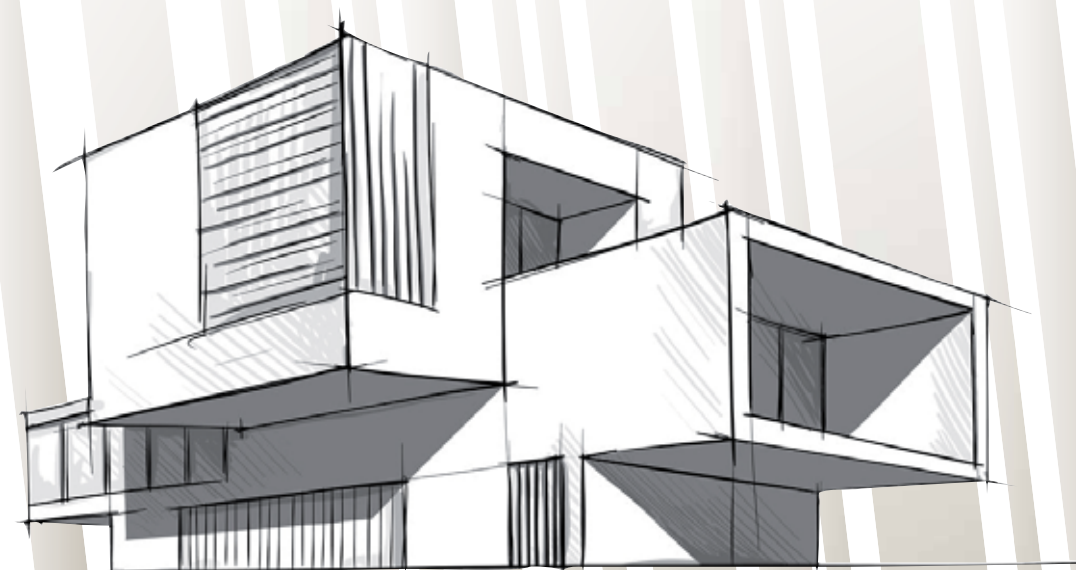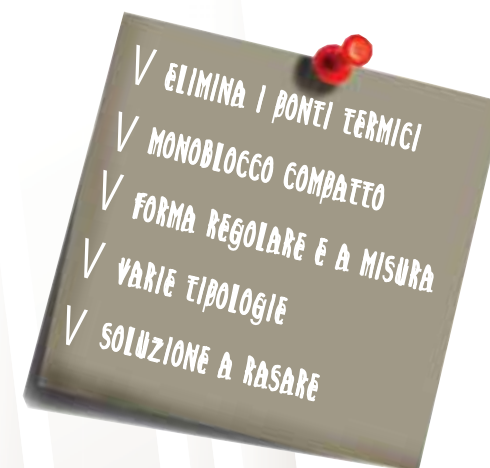


inQuadra



inQuadr a

La soluzione INQUADRA è stata progettata per eliminare i ponti termici del foro finestra, qualsiasi sia il tipo di oscurante si voglia installare, con la predisposizione dell'infisso, posizionato a filo o centro mazzetta. INQUADRA si differenzia dalle altre soluzioni per una forma regolare facilitando la realizzazione del foro edile che non necessita di forme a "T". La superficie a vista rimane pronta per la rasatura da effettuare in cantiere (dopo la posa) così da uniformarla in modo omogeneo al resto del cappotto.

La mancanza del fibrocemento e dei profili in alluminio permette un'elevata adattabilità delle spalle allo spessore del muro. INQUADRA è formata da un corpo in EPS con $\lambda 0,035 \text{ W/mK}$, con spessore di 100 mm, da un profilo in PVC progettato per accogliere la guarnizione auto espandente ed una rete per evitare le micro cavillature. Il sistema di ancoraggio al muro può essere eseguito sia a murare che a tassellare tramite zanche dal lato esterno, con turboviti dal controlataio infisso. Il 4° lato a "vaschetta" annulla il ponte termico della soglia o davanzale.

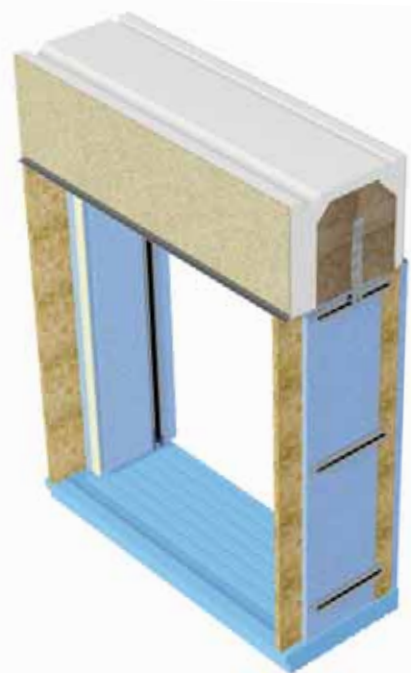

inQuadr a

AVVOLGIBILE

INQUADRA Avvolgibile: soluzione progettata per abbinare le spalle al cassonetto tapparella e predisposto per accogliere le più svariate soluzioni di avvolgibili presenti nel mercato: dal normale, all'orientabile, a soluzioni diverse. L'eventuale applicazione della zanzariera non avviene in abbinamento all'infisso, per non creare il ponte termico a quest'ultimo, ma allontanata dallo stesso e abbinata alla guida dell'avvolgibile. Il 4° lato completa la soluzione.

inQuadr a

FRANGISOLE

INQUADRA Frangisole: soluzione progettata per abbinare le spalle al cassonetto frangisole e predisposto per accogliere le più svariate soluzioni presenti nel mercato: a cordina, a catena o sistemi diversi. Il cassonetto viene dimensionato a seconda dell'impacchettamento del frangisole e rinforzato con un profilo in acciaio. Il 4° lato completa la soluzione.



inQuadr a

BLOKKO

INQUADRA Blokko; soluzione progettata per l'ancoraggio degli scuri in presenza di cappotto. Le spalle presentano ad altezze variabili Blokko, realizzato con materiale a bassa conducibilità $\lambda 0,046 \text{ W/m}^2\text{K}$, che consente il perfetto ancoraggio del cardine personalizzato De Faveri. Il sistema di fissaggio di INQUADRA al muro avviene tramite staffe opportunamente dimensionate fissate direttamente sul Blokko e ancorate alla muratura tramite tassellatura. Per il posizionamento del fermo spagnoletta viene inserito in tutta la lunghezza del traverso un profilo Blokko. Il 4° lato completa la soluzione.

inQuadr a

TENDA TECNICA

INQUADRA Tenda Tecnica: soluzione progettata per avere spalle e traverso dello stesso spessore e su quest'ultimo viene ricavato lo spazio per accogliere il cassonetto della tenda tecnica. Il 4° lato completa la soluzione.



DF VMC

Su tutte le soluzioni INQUADRA può essere abbinata la soluzione DF-VMC tramite il BOX DF di predisposizione, posizionato sotto il davanzale o a lato delle spalle.

